6

荷役部品

荷役部品　6

荷締部品	JBラッシングレール(鉄・ステンレス)	1
	JBラッシングレール(アルミ) JBラッシングホルダー	2
	JBラッシングビーム・ベルト	3
	ラッシングベルト(オールセーフ)	4
	ラッシングベルト(日軽ＮＡタイトナー)	5
	ラッシングベルト(キトー)	6
	キトーポリエスタースリング①	7
	キトーポリエスタースリング②	8
	キトーレバーブロック	9
パレット搬送システム	ジョロダレール(鉄・ステンレス・アルミ)	10
	ジョロダローラースケート①	11
	ジョロダローラースケート②	12
	ジョロダ本体 収納BOX(ステンレス製)	13
	ライトスライダー(日軽金アクト)	14
	AJスケーター(オールセーフ)	15
アルミブリッジ	アルミブリッジ(昭和ブリッジ①)	16
	アルミブリッジ(昭和ブリッジ②)	17
	アルミブリッジ(昭和ブリッジ③)	18
	アルミブリッジ(昭和ブリッジ④)	19
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ①)	20
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ②)	21
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ③)	22
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ④)	23
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ⑤)	24
	アルミブリッジ(鳥居金属アルコック①)	25
	アルミブリッジ(鳥居金属アルコック②)	26
	アルミブリッジ(鳥居金属アルコック③)	27

ローラコンベヤ	ローラコンベヤ(三鈴工機①)	28
	ローラコンベヤ(三鈴工機②)	29
	ローラコンベヤ(三鈴工機③)	30
	ローラコンベヤ(三鈴工機④)	31
	ローラコンベヤ(三鈴工機⑤)	32
	ローラコンベヤ(日軽ローラ①)	33
	ローラコンベヤ(日軽ローラ②)	34
	ローラコンベヤ(日軽ローラ③)	35
	ローラコンベヤ(日軽ローラ④)	36
ウインチ	電動ウインチ(トップレンジャー①)	37
	電動ウインチ(トップレンジャー②)	38
	電動ウインチ(キングＤＣ)	39
	手動ウインチ(マイテー)	40
車輪乗り上げ台	トラック用車輪乗り上げ台、 ジャッキボード	41
カーテンハンガー	カーテンハンガー	42

JBラッシングレール（鉄・ステンレス）

穴付

穴無

材　質	SPHC P SS490
表面処理	グレー塗装

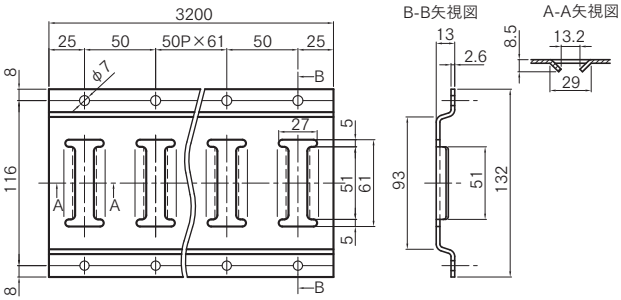

コードNO	商品名	重量kg
1991010	JB ラッシングレール 鉄製　L=3200 穴付 グレー	9.24

材　質	SPHC P SS490
表面処理	グレー塗装

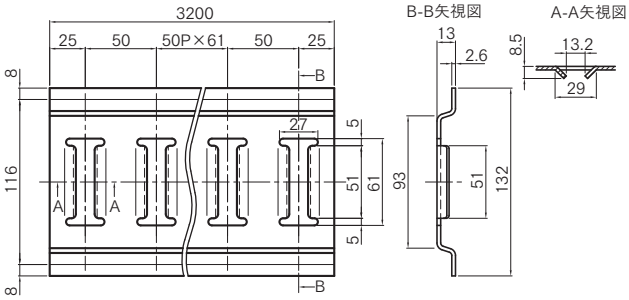

コードNO	商品名	重量kg
1991011	JB ラッシングレール 鉄製　L=3200 穴無 グレー	9.24

材　質	SPHC P SS490
表面処理	グレー塗装

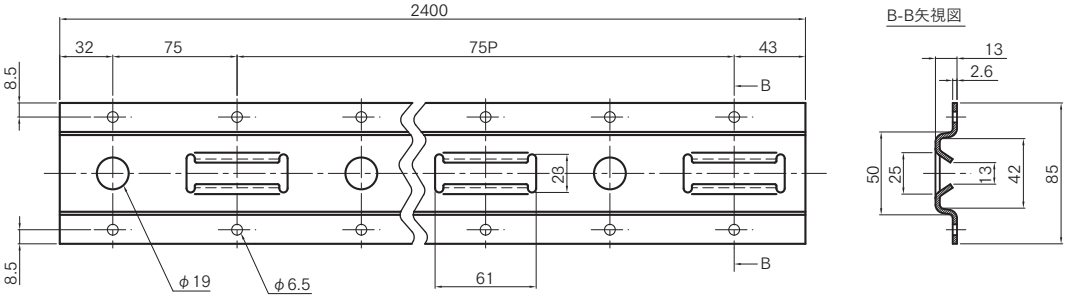

コードNO	商品名	重量kg
1991202	JB ラッシングレール 鉄製 TR02型　L=2400 穴付 グレー	4.2

材　質	SUS304 2B
表面処理	NO4 研磨加工

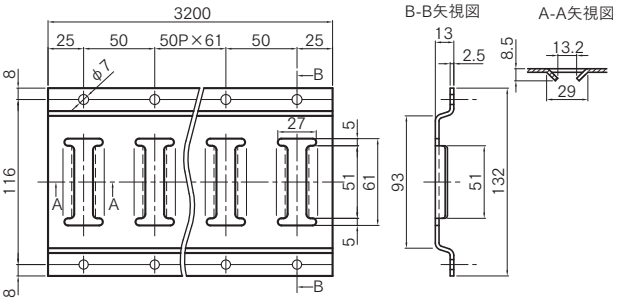

コードNO	商品名	重量kg
1991115	JB ラッシングレール ステンレス製　L=3200 穴付	8.95

材　質	PP樹脂
色	シルバーグレー

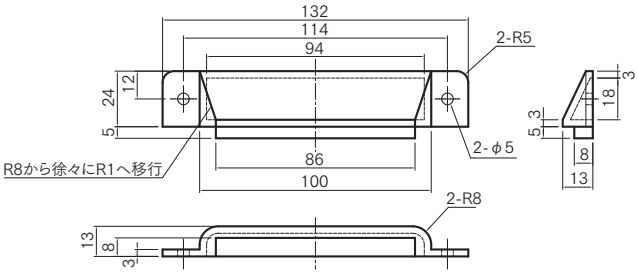

コードNO	商品名	重量kg
1920079	JB ラッシングレール用　エンドカバー	0.013

JBラッシングレール(アルミ)、JBラッシングホルダー

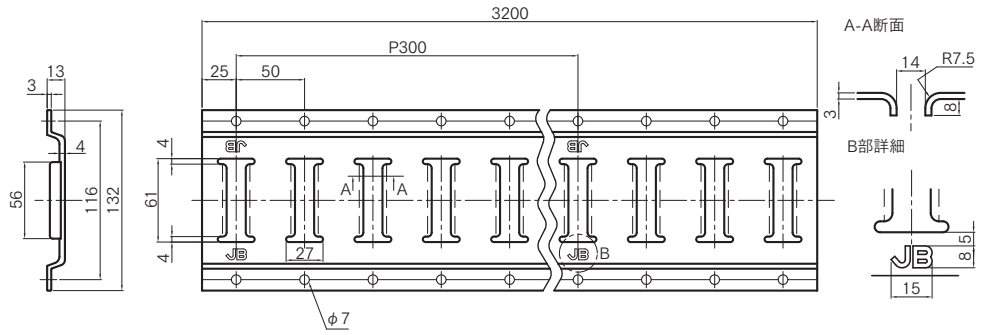

材　質
A6061S-T6
表面処理
アルマイト／クリアー

コードNO	商品名	重量kg
1993010	JB ラッシングレール　アルミ製　L=3200　穴付	3.95

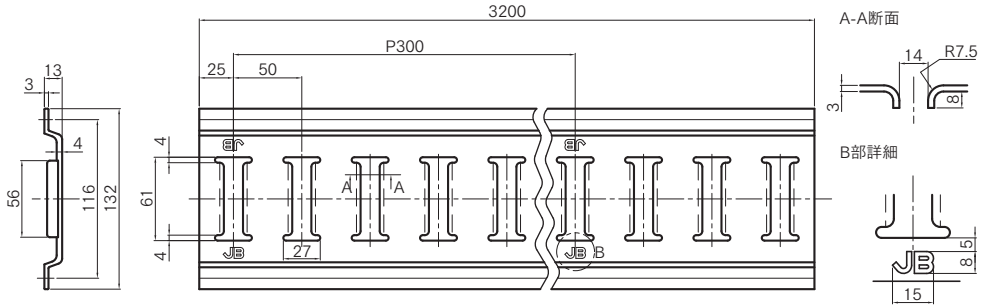

材　質
A6061S-T6
表面処理
アルマイト／クリアー

コードNO	商品名	重量kg
1993000	JB ラッシングレール　アルミ製　L=3200　穴無	3.95

JB ラッシング ホルダー (アルミ)

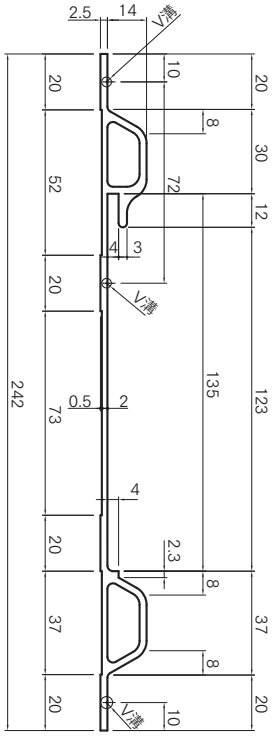

材　質
A6061S-T6
表面処理
アルマイト／クリアー

■サンドイッチパネル等にラッシングレールを取り付ける時に使用するホルダーです。
■ホルダーの端面には、人体・荷物の保護の為エンドブラケットを取り付けてください。

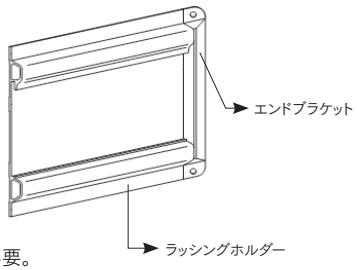

ラッシングレール上部は、はめ込み式でリベット止め不要。
ラッシングレール下部は、ホルダーと一緒にリベット止めしてください。

コードNO	商品名	重量kg
3902314	JB ラッシングホルダー　アルミ製　L=4500	9.30
3902313	JB ラッシングホルダー　アルミ製　L=6500	13.43

■エンドブラケット

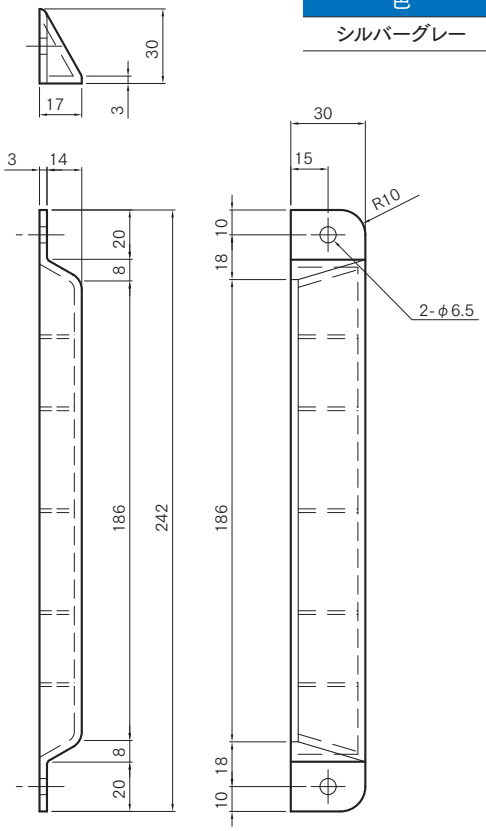

材　質
PP樹脂
色
シルバーグレー

コードNO	商品名	重量kg
3902464	JB ラッシングホルダー用　エンドブラケット	0.028

JBラッシングビーム・ベルト

JB ラッシングビーム

コードNO	商品名	使用範囲(mm)	重量kg
1901360	JB ラッシングビーム (L)　DB-L	2220~2490	8.7
1901362	JB ラッシングビーム (M)　DB-M	2000~2270	8.2
1901364	JB ラッシングビーム (S)　DB-S	1780~2050	7.7
1901366	JB ラッシングビーム (SS) DB-SS	1550~1820	7.1

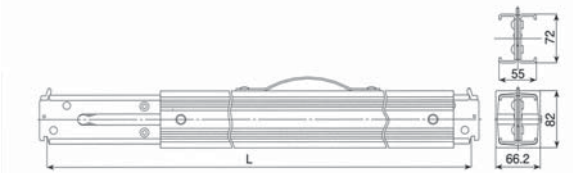

JB ラッシングベルト

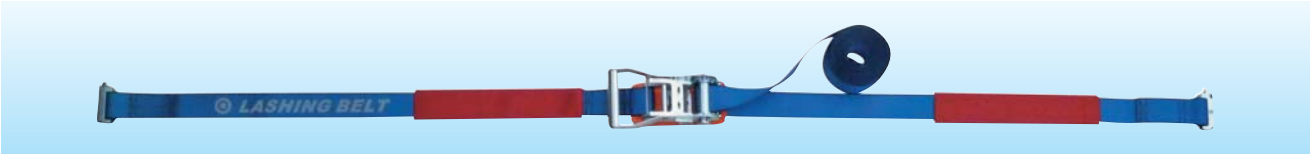


ワンピース金具


バックルLSR50


ワンピース金具

コードNO	商品名	両端金具	ベルト長さ	耐 荷 重	製品重量kg
1980120	ラッシングベルト　LSR50　ST10-30TS	ワンピース	(固定1m) + (調整3m)	1500kg	1.82
1980121	ラッシングベルト　LSR50　ST10-50TS	ワンピース	(固定1m) + (調整5m)	1500kg	1.98

クロスフック金具


バックルLSR50

クロスフック金具

コードNO	商品名	両端金具	ベルト長さ	耐 荷 重	製品重量kg
1980130	ラッシングベルト　LSR50　SC10-50CS	クロスフック	(固定1m) + (調整5m)	1500kg	2.28
1980131	ラッシングベルト　LSR50　SC10-60CS	クロスフック	(固定1m) + (調整6m)	1500kg	2.36

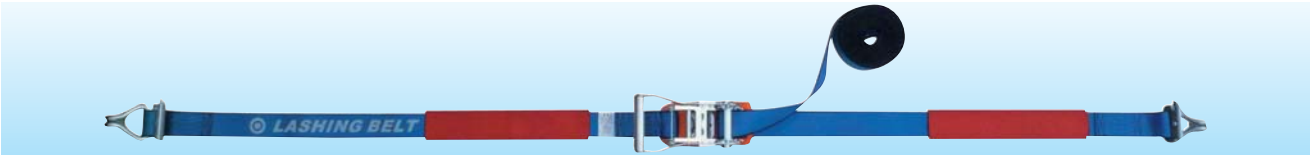

(ミックス)
ワンピース金具 +
クロスフック金具

バックルLSR50

(ミックス)
ワンピース金具 +
クロスフック金具

コードNO	商品名	両端金具	ベルト長さ	耐 荷 重	製品重量kg
1980140	ラッシングベルト　LSR50　STC10-50TCS	ワンピース+クロスフック	(固定1m) + (調整5m)	1500kg	2.49
1980141	ラッシングベルト　LSR50　STC10-60TCS	ワンピース+クロスフック	(固定1m) + (調整6m)	1500kg	2.57

ラッシングベルト（オールセーフ）

ラチェット式 T-ワンピース仕様（重荷重）　ベルト幅　50mm

[端末金具] ワンピース



バックル	R50SW（スチール製）
ベルト	50G4（ポリエステル）
端末金具	TP-1-50（ワンピース）

■「ベルト長さ」と「注番」

固定側	調節側	注番
1m	2m	R5TP12
1m	3m	R5TP13
1m	4m	R5TP14
1m	5m	R5TP15

ラチェット式 ナローフック仕様（重荷重）　ベルト幅　50mm



[端末金具] ナローフック



バックル	R50SW（スチール製）
ベルト	50G4（ポリエステル）
端末金具	NH-50（ナローフック）

■「ベルト長さ」と「注番」

固定側	調節側	注番
1m	4m	R5N14
1m	5m	R5N15
1m	6m	R5N16
1m	7m	R5N17

ラチェット式 T-ワンピース＆ナローフック仕様（重荷重）　ベルト幅　50mm



[端末金具] ワンピース＆ ナローフック



バックル	R50SW（スチール製）
ベルト	50G4（ポリエステル）
端末金具	TP-1-50（ワンピース） NH-50（ナローフック）

■「ベルト長さ」と「注番」

固定側	調節側	注番
1m	4m	R5TPN14
1m	5m	R5TPN15
1m	6m	R5TPN16
1m	7m	R5TPN17

ラチェット式 T-ワンピース仕様（中荷重）　ベルト幅　35mm



[端末金具] ワンピース



バックル	R35（スチール製）
ベルト	35G（ポリエステル）
端末金具	TP-1-35（ワンピース）

■「ベルト長さ」と「注番」

固定側	調節側	注番
1m	2m	R3TP12
1m	3m	R3TP13

ラチェット式 ナローフック仕様（中荷重）　ベルト幅　35mm

[端末金具] ナローフック

バックル	R35（スチール製）
ベルト	35G（ポリエステル）
端末金具	NH-35（ナローフック）

■「ベルト長さ」と「注番」

固定側	調節側	注番
1m	2m	R3N12
1m	3m	R3N13

ラッシングベルト(日軽NAタイトナー)

■型式表示

RB30-E1-10-30-E1-A

バックルタイプ　固定側金具　固定側ベルト長さ　調節側ベルト長さ　調節側金具　スリーブの取付状態

A：固定側と調節側に1本ずつスリーブが付く場合
B：固定側1本、調節側2本 のスリーブが付く場合
C：固定側と調節側に2本ずつスリーブが付く場合

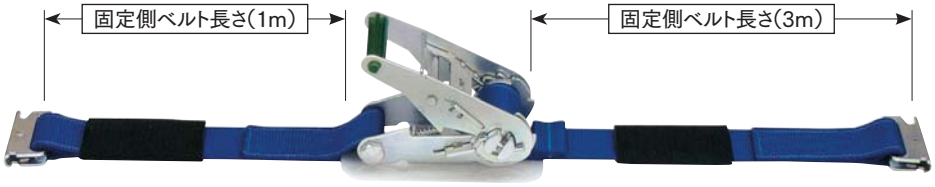

ワンピース(E1)金具　固定側スリーブ1個　バックル(RB30)　調節側スリーブ1個　ワンピース(E1)金具

RB30(ラチェットバックル)シリーズ

●中・重荷重用　　ベルト巾　：　50mm

	両端金具:ワンピース(E1) 固定側ベルト長さ:1m　調節側ベルト長さ:2m スリーブ:固定側1個　調節側1個	RB30-E1-10-20-E1-A
	両端金具:ナローフック(N3) 固定側ベルト長さ:1m　調節側ベルト長さ:2m スリーブ:固定側1個　調節側1個	RB30-N3-10-20-N3-A

RW30(ワイドラチェットバックル)シリーズ

●中・重荷重用　　ベルト巾　：　50mm

	両端金具:ワンピース(E1) 固定側ベルト長さ:1m　調節側ベルト長さ:2m スリーブ:固定側1個　調節側1個	RW30-E1-10-20-E1-A
	両端金具:ナローフック(N3) 固定側ベルト長さ:1m　調節側ベルト長さ:2m スリーブ:固定側1個　調節側1個	RW30-N3-10-20-N3-A

RB45(ラチェットバックル)シリーズ

●重荷重用　　ベルト巾　：　50mm

	両端金具:デルタリング(D5) 固定側ベルト長さ:1m　調節側ベルト長さ:2m スリーブ:固定側1個　調節側1個	RB45-D5-10-20-D5-A

ロープタイオフ (E1-D3)



ロープタイオフ (E1-D4)



ビームソケット (BS)

ビームサポート (SP)



ラッシングベルト（キトー）

BLL 005

ベルト幅:25mm　製品破断強度:500kgf

※端末仕様組み合せ例

製品記号	端末仕様	ベルト長さ	
		固定側	調整側
BLL 005　ET 010 ET 020	シボリ縫製	1m	2m
BLL 005　HS 010 HS 020	フック S	1m	2m
BLL 005　DR 010 DR 030	D リング	1m	3m
BLL 005　R-040	ラウンドタイプ	4m	-

BLR 010

ベルト幅:25mm　製品破断強度:1tf

※端末仕様組み合せ例

製品記号	端末仕様	ベルト長さ	
		固定側	調整側
BLR 010　ET 010 ET 030	シボリ縫製	1m	3m
BLR 010　HA 010 HA 030	フック A	1m	3m
BLR 010　HF 010 HF 040	フック F	1m	4m
BLR 010　R-040	ラウンドタイプ	4m	-

BLR 005

ベルト幅:25mm　製品破断強度:500kgf

※端末仕様組み合せ例

製品記号	端末仕様	ベルト長さ	
		固定側	調整側
BLR 005　ET 010 ET 030	シボリ縫製	1m	3m
BLR 005　HA 010 HA 030	フック A	1m	3m
BLR 005　SC 010 SC 040	セフティフック C	1m	4m
BLR 005　R-040	ラウンドタイプ	4m	-

BLR 020

ベルト幅:35mm　製品破断強度:2tf

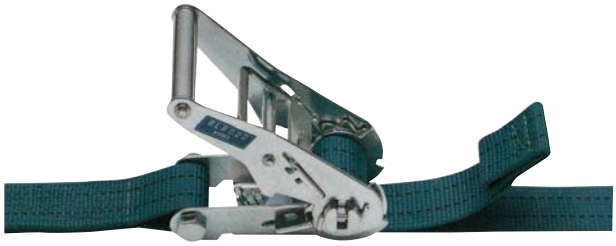

※端末仕様組み合せ例

製品記号	端末仕様	ベルト長さ	
		固定側	調整側
BLR 020　ET 010 ET 030	シボリ縫製	1m	3m
BLR 020　HA 010 HA 030	フック A	1m	3m
BLR 020　FA 000 R-040	FA付ラウンドタイプ	4m	-
BLR 020　R-040	ラウンドタイプ	4m	-

BLR 030

ベルト幅:50mm　製品破断強度:3tf

※端末仕様組み合せ例

製品記号	端末仕様	ベルト長さ	
		固定側	調整側
BLR 030　ET 010 ET 050	シボリ縫製	1m	5m
BLR 030　HA 010 HA 050	フック A	1m	5m
BLR 030　NP 010 NP 020	ワンピース	1m	2m

BLR 050

ベルト幅:50mm　製品破断強度:5tf

※端末仕様組み合せ例

製品記号	端末仕様	ベルト長さ	
		固定側	調整側
BLR 050　ET 010 ET 050	シボリ縫製	1m	5m
BLR 050　HA 010 HA 050	フック A	1m	5m
BLR 050　SH 010 SH 040	スイベルフック	1m	4m

キトーポリエスタースリング①

ベルトスリング　BSL形

(JIS B 8818)

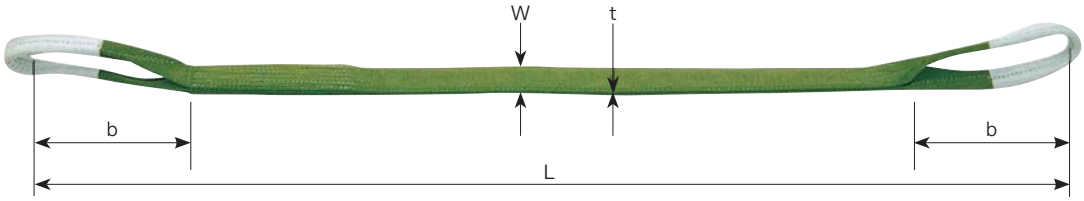

JIS表示(種類)	形式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	アイ長さ b(mm)	ベルト厚さ t(mm)	質量kg 最短寸法質量	質量kg 1m増質量	スリング長さ L(m)
SⅢE-20	BSL 006	20	0.63	淡緑	200	9	0.21	0.18	1m以上0.5m間隔
ⅢE-25	BSL 008	25	0.8				0.25	0.22	
SⅢE-40	BSL 013	40	1.25		250		0.37	0.32	
ⅢE-50	BSL 016	50	1.6				0.50	0.40	
SⅢE-60	BSL 019	60	1.9		300		0.8	0.46	1.5m以上0.5m間隔
ⅢE-75	BSL 025	75	2.5				1.1	0.60	
ⅢE-100	BSL 032	100	3.2		350		1.42	0.80	
ⅢE-150	BSL 050	150	5.0		400		2.2	1.2	
ⅢE-200	BSL 063	200	6.3		550		3.7	1.6	
ⅢE-300	BSL 100	300	10.0		750		6.7	2.4	2m以上0.5m間隔

ラウンドスリング　RE形

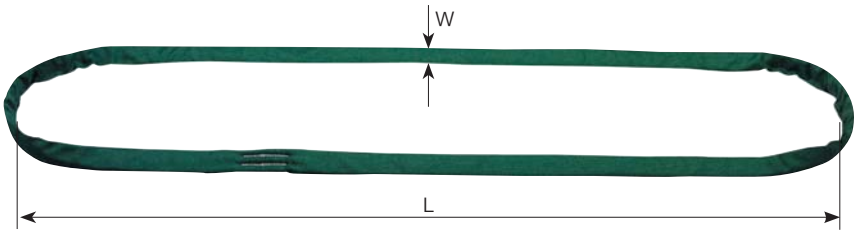

形式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	L寸法1m当りの質量kg	スリング長さ L(m)
RE 010	30	1.0	紫	0.23	0.5m～15mまで0.5m間隔
RE 020	38	2.0	緑	0.38	
RE 032	47	3.2	黄	0.57	
RE 050	52	5.0	赤	0.99	1m～12mまで0.5m間隔
RE 080	70	8.0	青	1.63	2m～12mまで0.5m間隔
RE 100	80	10.0	橙	2.05	

エイトスリング　EE形

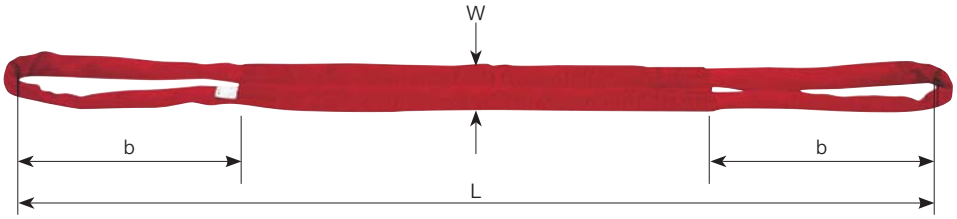

形式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	アイ長さ b(mm)	質量kg 最短寸法質量	質量kg 1m増質量	スリング長さ L(m)
EE 005	65	0.5	灰	200	0.32	0.20	1.5m～11.5mまで0.5m間隔
EE 010	75	1.0	紫	250	0.47	0.30	
EE 020	100	2.0	緑	300	0.80	0.45	
EE 030	125	3.0	黄	400	1.11	0.68	2m～12mまで1m間隔
EE 050	150	5.0	赤	500	2.38	1.13	

キトーポリエスタースリング②

カナグ付スリング　SCL形

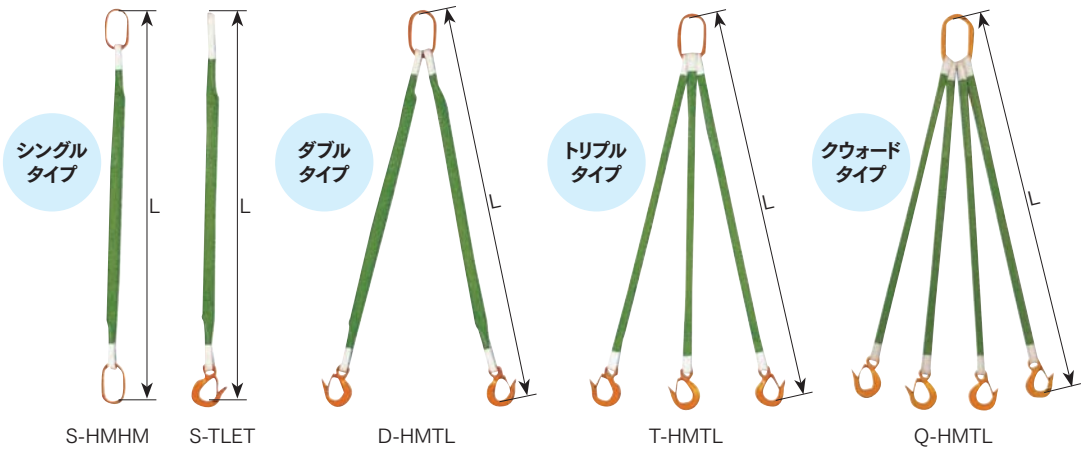

タイプ	記　号	ベルト組合せ使用部材および数量		
		上カナグ	下カナグ	ベルト
シングル	S-HMHM	マスターリングM　1ヶ	マスターリングM　1ヶ	BSL形　1本
	S-TLET	スリングフックTL　1ヶ	-	
ダブル	D-HMTL	マスターリングM　1ヶ	スリングフックTL　2ヶ	BSL形　2本
トリプル	T-HMTL		スリングフックTL　3ヶ	BSL形　3本
クウォード	Q-HMTL		スリングフックTL　4ヶ	BSL形　4本

カナグ付スリング　BWL形

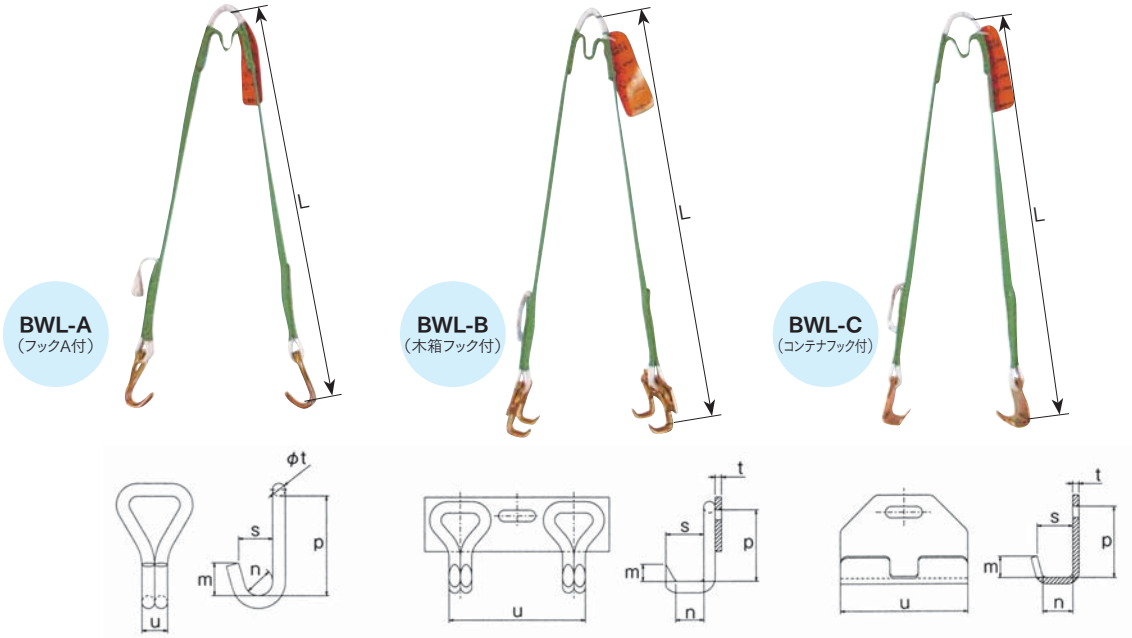

●小容量250kgタイプのスリング
●標準長さ L寸法：0.4m、0.6m、0.8m
●ベルト端末仕様は、フックA付、木箱フック付、コンテナフック付　の3種類

種　類	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (kg)	色	スリング長さ L(m)	寸　法 (mm)					
					p	m	n	s	t	u
BWL-A 002	20	250	淡緑	0.4～10.0	70	23	20	24	9	18
BWL-B 002					50	12		27	4.5	96
BWL-C 002						19.5	21	25		90

キトーレバーブロック



■緒元・寸法

定格荷重	(t)	0.8	1	1.6	2.5	3.2	6.3	9
型　式		LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
標準揚程	(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
手にかける力	(N) {kg}	284 {29}	353 {36}	333 {34}	363 {37}	363 {37}	372 {38}	382 {39}
ロードチェーン線径×掛数	(mm)	5.6×1	5.6×1	7.1×1	8.8×1	10×1	10×2	10×3
作動荷重	(kg)	1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300
質　量	(kg)	5.7	5.9	8	11.2	15	26	40
荷造質量	(kg)	6	6.2	8.3	11.6	16	27	42
揚程1m増し増加質量	(kg)	0.7	0.7	1.1	1.7	2.3	4.7	7
寸法(mm)	a	144	144	159	173	190	190	190
	b	119	119	126	150	159	217	304
	C	280	300	335	375	395	540	680
	D	245	245	265	265	415	415	415
	e	97	97	100	102	112	112	112
	g	23.5	29	32	36.5	39	50	72.5
	s	35.5	42.5	42.5	47	50	60	85
	t	14	15	19	21	24.5	34	41.5

ジョロダレール（鉄・ステンレス・アルミ）

鉄製（JBジョロダレール）

材　質	ZAM鋼板　クロムフリー
製品重量 kg/m	4.44 kg/m

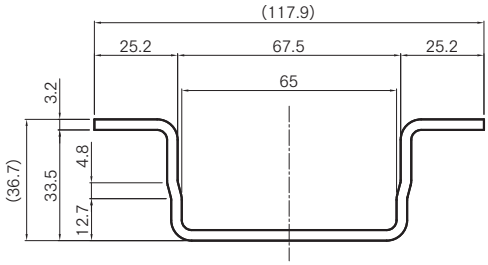

コードNO	商品名	長さ	1本重量kg
31203143	JB ジョロダレール　鉄製	L=6200	27.5
31203013	〃	L=9800	43.5

ステンレス製 ジョロダレール

※(SUS304)、(ステンレス中間鋼種)の2種類あります。

材　質	ステンレス　SUS304　2B
製品重量 kg/m	4.1 kg/m

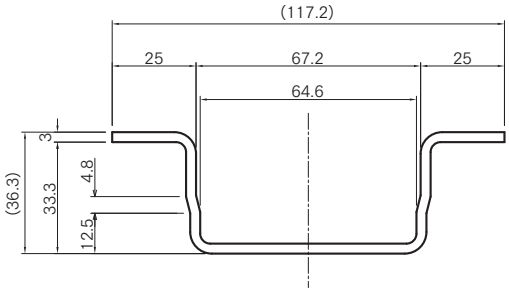

コードNO	商品名	長さ	1本重量kg
3120217	ステンレス304　ジョロダレール	L=6500	26.7
3120204	〃	L=9800	40.2

材　質	ステンレス　中間鋼種　2B
製品重量 kg/m	3.93 kg/m

コードNO	商品名	長さ	1本重量kg
3120220	ステンレス中間鋼種　ジョロダレール	L=6500	25.5
3120207	〃	L=9800	38.5

アルミ製 ジョロダレール

材　質	A6061S-T6
製品重量 kg/m	1.61 kg/m

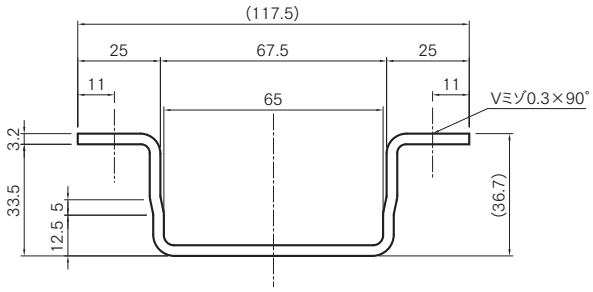

コードNO	商品名	長さ	1本重量kg
3120152	アルミ製　ジョロダレール	L=6400	10.3
3120149	〃	L=9600	15.4

■安全ストッパー

※固定型ストッパー

※伸縮自在型ストッパー

すべてのローラースケートの前後に緊急用ブレーキ装置が付いています。
前部のブレーキは、積載物がトラックの前壁に衝突する事を防止します。
後部のブレーキは、積載物がトラック荷台後部から崩れ落ちる事を防止するためのものです。
システムの架装に際しては、固定型又は伸縮自在型ストッパーを取付けられるようお願いします。

コードNO	商品名	重量kg
3110049	ジョロダ 安全ストッパー(付属部品付)	1.1

ジョロダローラースケート①

Joloda
Loading Technology

ジョロダと呼べるのはジョロダ社製品だけ

※イギリスでデザインされ製造されたジョロダローラースケートは
世界中のあらゆる場所で使用されています。

LOWリフト

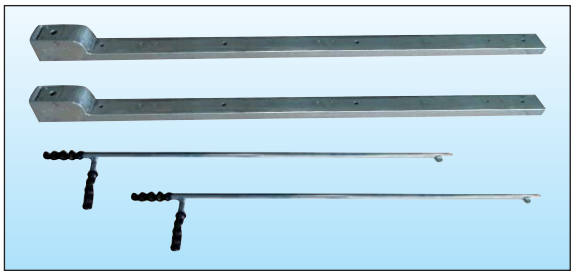

※1セット内容・・・ローラースケート2本、起し棒2本

コードNO	商品名・サイズ・品番	本体重量kg/本	1セット重量kg
3110104B	ジョロダ　LOWリフト　L=1000（SK-LL100）	11.0	25.3
3110110B	ジョロダ　LOWリフト　L=1100（SK-LL110）	11.8	26.9
3110117B	ジョロダ　LOWリフト　L=1200（SK-LL120）	12.5	28.3
3110146B	ジョロダ　LOWリフト　L=1500	15.0	33.3

※L=1500は受注生産品。　納期等はお問い合わせください

■製品寸法

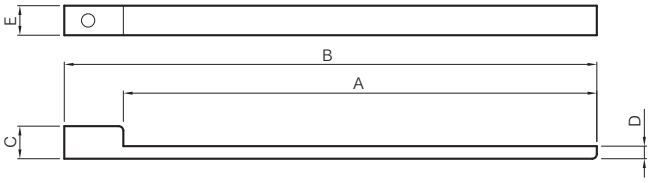

※概略寸法図

タイプ	A:積載部長さ(mm)	B:全長(mm)	C:ヘッド部高さ(mm)	D:積載部高さ(mm)	E:幅(mm)
L=1000	1000	1130	70	27	63.5
L=1100	1100	1230			
L=1200	1200	1330			
L=1500	1500	1630			

■製品仕様

タイプ	リフトアップ時　本体上昇高さ(mm)	床面からのパレット上昇高さ(mm)	1セット最大荷重
LOWタイプ共通	13.5	10.5	2500kg

※ジョロダ下降時のパレットとのクリアランスは3mmあります。

ジョロダローラースケート②

MAX（ハイリフト）

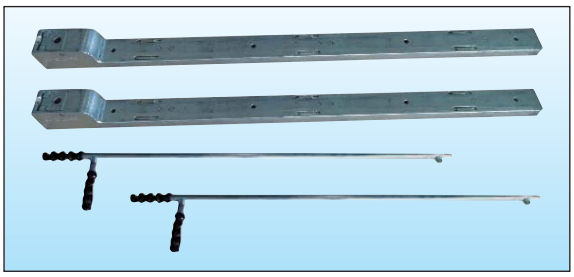

※1セット内容・・・ローラースケート2本、起し棒2本

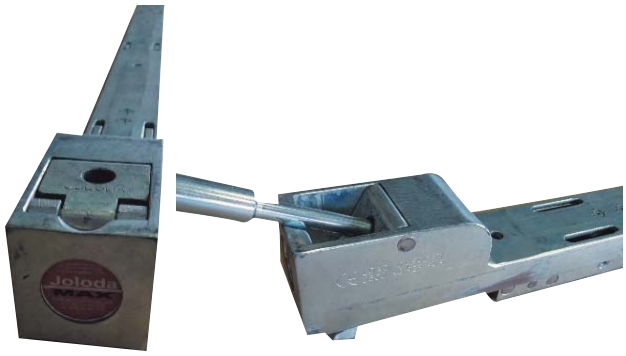

コードNO	商品名・サイズ・品番	本体重量kg/本	1セット重量kg
3112130B	ジョロダ　MAX　L=1000（SK-MX100）	11.5	26.3
3112135B	ジョロダ　MAX　L=1100（SK-MX110）	12.0	27.3
3112140B	ジョロダ　MAX　L=1200（SK-MX120）	12.5	28.3

■製品寸法

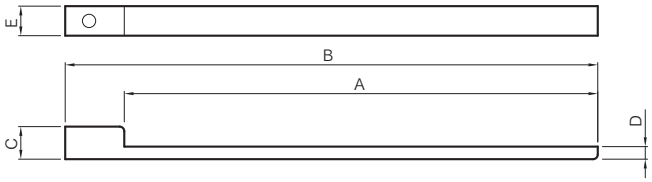

※概略寸法図

タイプ	A：積載部長さ(mm)	B：全長(mm)	C：ヘッド部高さ(mm)	D：積載部高さ(mm)	E：幅(mm)
L=1000	1000	1130	70	27	63.5
L=1100	1100	1230			
L=1200	1200	1330			

■製品仕様

タイプ	リフトアップ時　本体上昇高さ(mm)	床面からのパレット上昇高さ(mm)	1セット最大荷重
MAXタイプ共通	20.0	17.0	2500kg

サイドローラー付

※MAX（ハイリフト）タイプのサイドローラー付

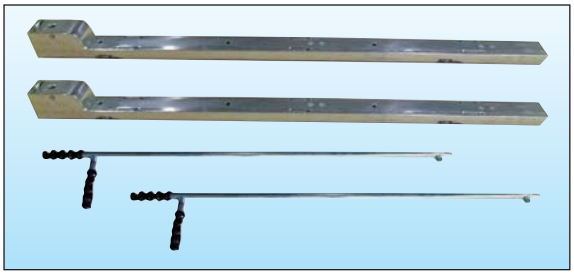

※1セット内容・・・ローラースケート2本、起し棒2本

コードNO	商品名・サイズ・品番	本体重量kg/本	1セット重量kg
3112136	ジョロダ　MAX　L=1100（サイドローラー付）	12.3	27.9

※寸法(A、B、C、D、E)は、「MAX L=1100」と同じです。

起し棒

※起し棒は全タイプ共通です。（LOWタイプ、MAX、サイドローラー付）

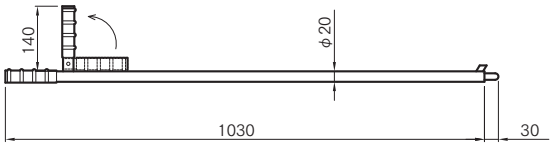

コードNO	商品名	1本重量kg
3140131	ジョロダ　マルチファンクション 起し棒（SK-OPMF-E）	1.64

ジョロダ本体 収納BOX（ステンレス製）

■ジョロダ本体を収納するBOXです。（ステンレス製）

■ジョロダ本体専用（1000用と1200用の2種類）

■オーバーハング等の有効スペースを利用して取付けてください。

■全周溶接しているので水の浸入に強い構造となっています。

ジョロダ本体 収納BOX

※ステンレス製

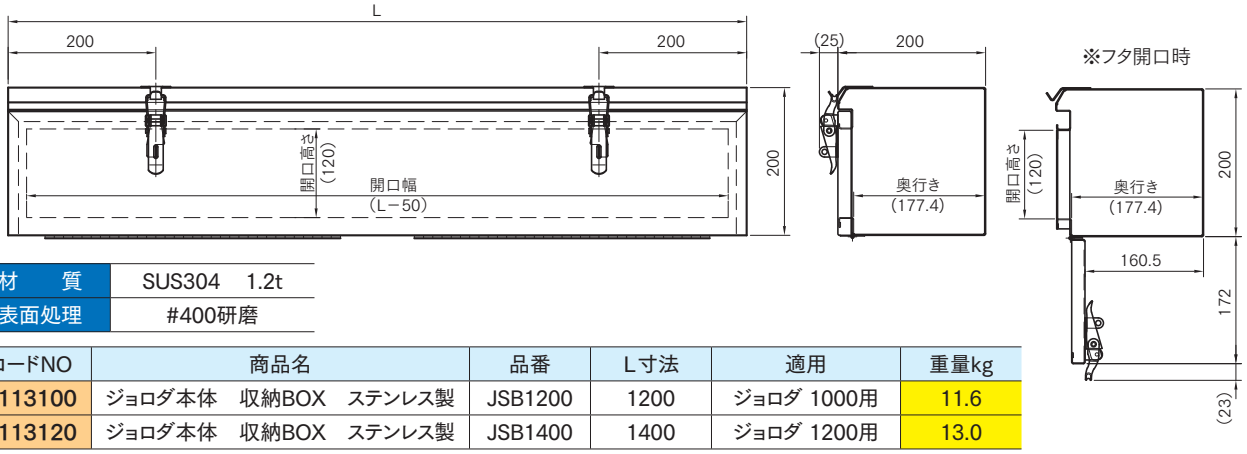

材　質	SUS304　1.2t
表面処理	#400研磨

コードNO	商品名	品番	L寸法	適用	重量kg
3113100	ジョロダ本体　収納BOX　ステンレス製	JSB1200	1200	ジョロダ 1000用	11.6
3113120	ジョロダ本体　収納BOX　ステンレス製	JSB1400	1400	ジョロダ 1200用	13.0

取付BKT

※材質:ZAM鋼板(3.2t)

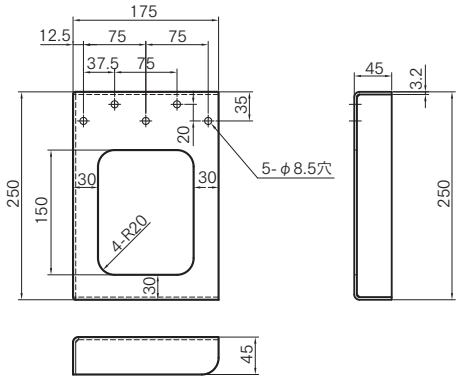

※本図はL用を示す

コードNO	商品名	重量kg
3113210	ジョロダ収納BOX　取付BKT　R用	1.246
3113211	ジョロダ収納BOX　取付BKT　L用	1.246

取付金具　L型

※材質:SPHC (4.5t)

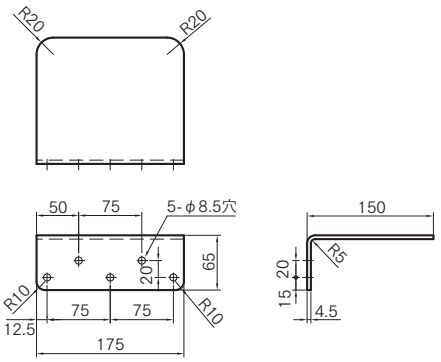

コードNO	商品名	重量kg
3113200	ジョロダ収納BOX　取付金具　L型	1.298

※取付方法

※本図はL用を示す

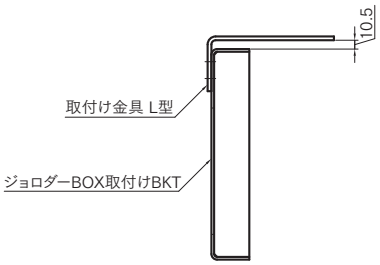

①「取付金具 L型」を横根太に固定
②「取付金具 L型」に「取付BKT」を取付ける。[取付け用の穴(5-φ8.5)を利用]
③右側と左側の両方に「取付金具 L型」と「取付BKT」を設置する。
④「ジョロダ本体収納BOX」をBKT間に設置して固定する。

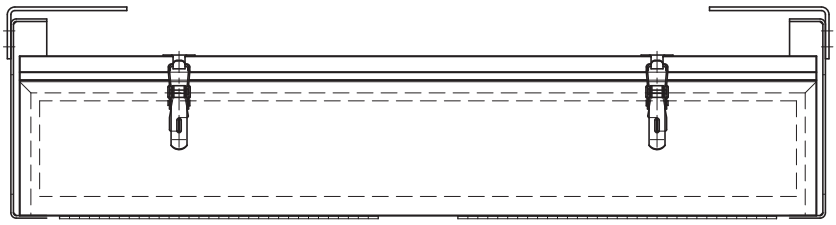

ライトスライダー(日軽金アクト)

ライトスライダー(標準タイプ)

※許容耐荷重・・・1.5 ton

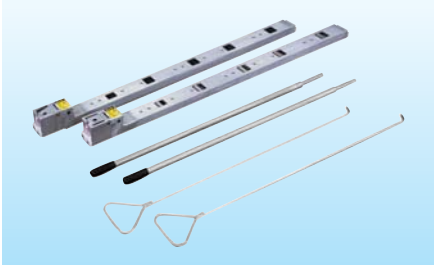

※セット内容・・本体2本、操作レバー2本、引張棒2本

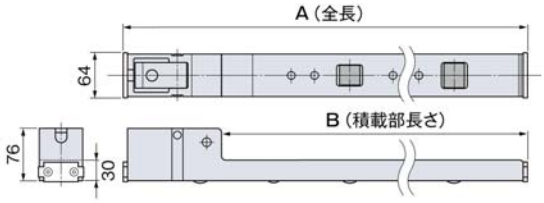

※全体寸法

機種	全長・・A寸法(mm)	積載部・・B寸法(mm)
1000	1148	1008
1100	1218	1078
1200	1318	1178

■標準 Lタイプ(ロータイプ)

コードNO	商品名	品番	リフトアップ時上昇量(mm)	セット重量kg
2771004	ライトスライダー　標準ロータイプ	LSD-L-1000	10.3 mm	13.4
2771000	〃	LSD-L-1100	〃	14.1
2771002	〃	LSD-L-1200	〃	15.2

■標準 Hタイプ(ハイタイプ)

コードNO	商品名	品番	リフトアップ時上昇量(mm)	セット重量kg
2771005	ライトスライダー　標準ハイタイプ	LSD-H-1000	14.3 mm	13.4
2771001	〃	LSD-H-1100	〃	14.1
2771003	〃	LSD-H-1200	〃	15.2

ライトスライダーFT(フラットタイプ)

※許容耐荷重・・・1.0 ton

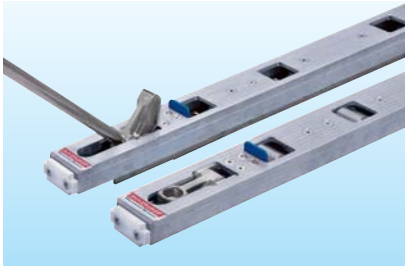

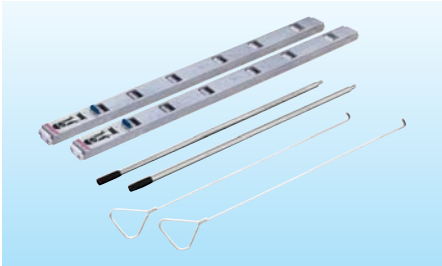

※セット内容・・本体2本、操作レバー2本、引張棒2本

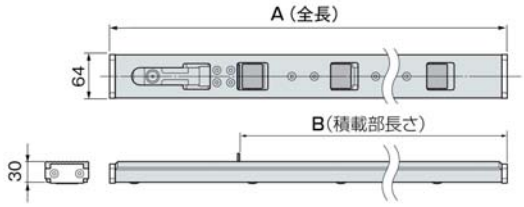

※全体寸法

機種	全長・・A寸法(mm)	積載部・・B寸法(mm)
1000	1191	989
1100	1261	1059
1200	1361	1159

■フラット Lタイプ(ロータイプ)

コードNO	商品名	品番	リフトアップ時上昇量(mm)	セット重量kg
2771006	ライトスライダーFT　フラット・ロータイプ	LSF-L-1000	10.4 mm	12.2
2771008	〃	LSF-L-1100	〃	12.8
2771013	〃	LSF-L-1200	〃	13.8

■フラット Hタイプ(ハイタイプ)

コードNO	商品名	品番	リフトアップ時上昇量(mm)	セット重量kg
2771007	ライトスライダーFT　フラット・ハイタイプ	LSF-H-1000	14.4 mm	12.2
2771009	〃	LSF-H-1100	〃	12.8
2771014	〃	LSF-H-1200	〃	13.8

AJスケーター(オールセーフ)

■AJスケーター　7つの特徴

①すべての部品を社内製作(国内生産)・・・万全な品質管理
②サイドローラー内蔵・・・斜行を防ぎ快適な操作性を実現
③不凍ベアリングの採用・・・マイナス30℃まで凍らないドイツ製ベアリング採用
④ワンピースフレームの採用・・・本体の角が丸く、レール内での裏返しが可能
⑤滑り止めスリット加工・・・持ち上げやすくなりました。
⑥スラントヘッド(ヘッドの角を斜めにカット)の採用・・・荷物が載せやすくなりました。
⑦ゴムグリップ付 T字レバー・・・力が入りやすく操作性が良い。

本体材質	スチール製	耐荷重	1.5 トン	上昇高	15.5mm

※1セット内容（本体2本、T字レバー2本）

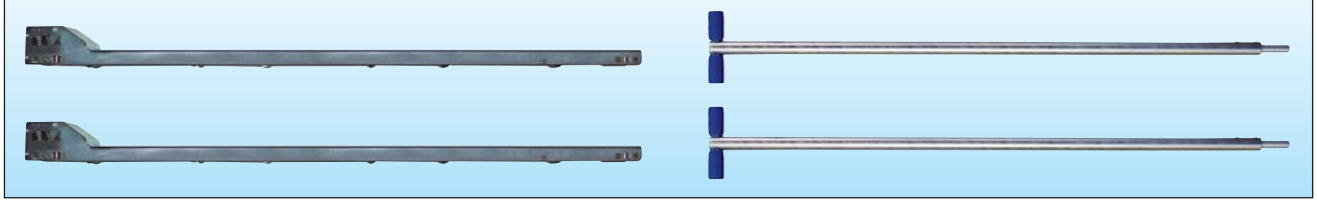

L=1200用

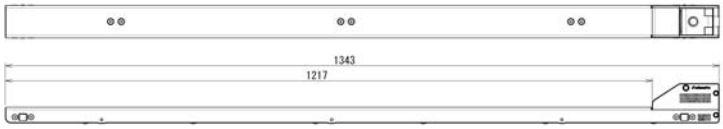

商品コード	商品名	品番	全長	積載部長さ	1本重量kg	1セット重量kg
1901200	AJスケーターセット　L=1200	AA-1936-12	1343	1217	11.3	26.0

L=1100用

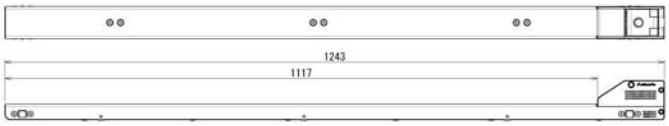

商品コード	商品名	品番	全長	積載部長さ	1本重量kg	1セット重量kg
1901225	AJスケーターセット　L=1100	AA-1936-11	1243	1117	10.75	24.9

L=1000用

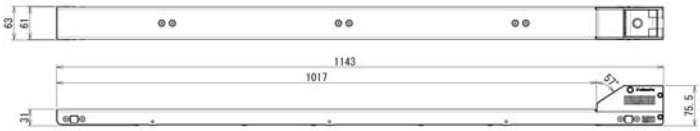

商品コード	商品名	品番	全長	積載部長さ	1本重量kg	1セット重量kg
1901220	AJスケーターセット　L=1000	AA-1936-10	1143	1017	10.2	23.8

T 字 レバー



商品コード	商品名	品番	1本重量kg
1901211	AJスケーター用　　T字レバー(1本)	AA-1210-10	1.7

アルミブリッジ（昭和ブリッジ①）

ＫＢ

鉄シュー・ローラー用

■フック形状の決定

荷台から受け金具の先端までの長さを測って、もっとも近いものを選んでください

●水平荷台の場合

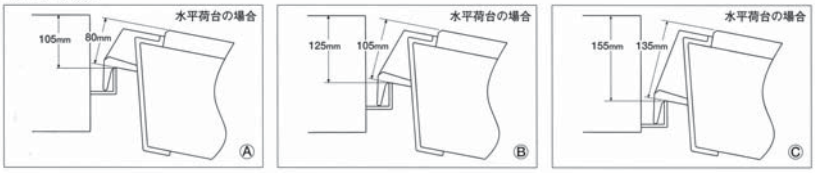

●傾斜荷台の場合

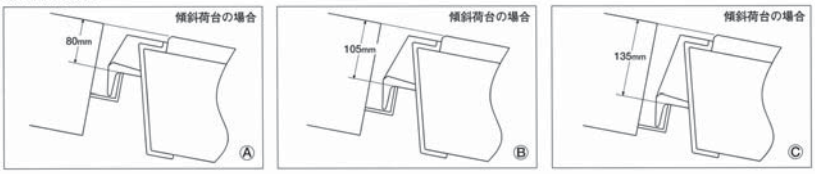

■長さの決定

運搬車の荷台の高さでブリッジの長さが決まります。
運搬車の荷台の高さの3.5倍の長さで規格に近いものを選んでください。
登板角度16°以内。

最大積載重量	型式	フック形状	自重（kg/本）	セット本数	1本あたりの寸法(mm)				
					有効長	全幅	有効幅	全高	フレーム高さ
3.0t/セット	KB－180－24－3.0	ＡＢＣ　特	24.0	2	1800	240	240	155	130
	KB－220－24－3.0	ＡＢＣ　特	27.0	2	2200	240	240	155	130
	KB－300－24－3.0	ＡＢＣ　特	43.0	2	3000	240	240	155	130
	KB－300－30－3.0	ＡＢＣ　特	53.0	2	3000	300	300	155	130
	KB－360－24－3.0	ＡＢＣ　特	52.0	2	3600	240	240	155	130
	KB－360－30－3.0	ＡＢＣ　特	63.0	2	3600	300	300	155	130
4.0t/セット	KB－180－24－4.0	ＡＢＣ　特	26.0	2	1800	240	240	155	130
	KB－220－24－4.0	ＡＢＣ　特	29.0	2	2200	240	240	155	130
	KB－300－24－4.0	ＡＢＣ　特	47.0	2	3000	240	240	155	130
	KB－300－30－4.0	ＡＢＣ　特	57.0	2	3000	300	300	155	130
	KB－360－24－4.0	ＡＢＣ　特	55.0	2	3600	240	240	155	130
	KB－360－30－4.0	ＡＢＣ　特	67.0	2	3600	300	300	155	130
5.0t/セット	KB－180－24－5.0	ＡＢＣ　特	28.0	2	1800	240	240	155	130
	KB－220－24－5.0	ＡＢＣ　特	32.0	2	2200	240	240	155	130
	KB－300－24－5.0	ＡＢＣ　特	50.0	2	3000	240	240	155	130
	KB－300－30－5.0	ＡＢＣ　特	61.0	2	3000	300	300	155	130
	KB－360－24－5.0	ＡＢＣ　特	57.0	2	3600	240	240	155	130
	KB－360－30－5.0	ＡＢＣ　特	69.0	2	3600	300	300	155	130
7.0t/セット	KB－220－30－7.0	ＡＢＣ　特	46.0	2	2200	300	300	200	170
	KB－300－30－7.0	ＡＢＣ　特	71.0	2	3000	300	300	200	170
10t/セット	KB－220－30－10	ＡＢＣ　特	52.0	2	2200	300	300	200	170
	KB－300－30－10	ＡＢＣ　特	80.0	2	3000	300	300	200	170
12t/セット	KB－220－30－12	ＡＢＣ　特	54.0	2	2200	300	300	200	170
	KB－300－30－12	ＡＢＣ　特	84.0	2	3000	300	300	200	170
15t/セット	KB－220－30－15	ＡＢＣ　特	61.0	2	2200	300	300	200	170
	KB－300－30－15	ＡＢＣ　特	85.0	2	3000	300	300	200	170
20t/セット	KB－220－30－20	ＡＢＣ　特	62.0	2	2200	300	300	200	170
30t/セット	KB－290－35－30	特	55.0	4	2900	175	175	300	270
40t/セット	KB－290－44－40	特	68.0	4	2900	220	220	300	270

※「特」は特注フックです。
※「KB-290-35-30」と「KB-290-44-40」は、1セット4本です。
※有効長には、ツメ部の長さは含まれません。ツメの種類によって全長は変化します。

アルミブリッジ（昭和ブリッジ②）

SXN

鉄シュー・ゴムシュー兼用

最大積載重量	型式	フック形状	自重（kg/本）	セット本数	1本あたりの寸法(mm)				
					有効長	全　高	有効幅	全　幅	フレーム高さ
3.0t/セット	SXN－180－24－3.0	ＡＢＣ　特	16.0	2	1800	160	240	240	130
	SXN－220－24－3.0	ＡＢＣ　特	19.0	2	2200	160	240	240	130
	SXN－300－24－3.0	ＡＢＣ　特	31.0	2	3000	160	240	240	130
	SXN－300－30－3.0	ＡＢＣ　特	37.2	2	3000	160	300	300	130
	SXN－360－24－3.0	ＡＢＣ　特	35.3	2	3600	160	240	240	130
	SXN－360－30－3.0	ＡＢＣ　特	42.3	2	3600	160	300	300	130
4.0t/セット	SXN－180－24－4.0	ＡＢＣ　特	17.5	2	1800	160	240	240	130
	SXN－220－24－4.0	ＡＢＣ　特	21.5	2	2200	160	240	240	130
	SXN－300－24－4.0	ＡＢＣ　特	30.4	2	3000	160	240	240	130
	SXN－300－30－4.0	ＡＢＣ　特	36.5	2	3000	160	300	300	130
	SXN－360－24－4.0	ＡＢＣ　特	40.8	2	3600	160	240	240	130
	SXN－360－30－4.0	ＡＢＣ　特	49.0	2	3600	160	300	300	130
5.0t/セット	SXN－180－24－5.0	ＡＢＣ　特	19.1	2	1800	160	240	240	130
	SXN－220－24－5.0	ＡＢＣ　特	23.9	2	2200	160	240	240	130
	SXN－300－24－5.0	ＡＢＣ　特	35.0	2	3000	160	240	240	130
	SXN－300－30－5.0	ＡＢＣ　特	42.0	2	3000	160	300	300	130
	SXN－360－24－5.0	ＡＢＣ　特	45.6	2	3600	160	240	240	130
	SXN－360－30－5.0	ＡＢＣ　特	54.7	2	3600	160	300	300	130
7.0t/セット	SXN－220－30－7.0	ＡＢＣ　特	36.6	2	2200	200	300	300	170
	SXN－300－30－7.0	ＡＢＣ　特	45.9	2	3000	200	300	300	170
10t/セット	SXN－220－30－10	ＡＢＣ　特	40.3	2	2200	200	300	300	170
	SXN－300－30－10	ＡＢＣ　特	65.0	2	3000	200	300	300	170
12t/セット	SXN－220－30－12	ＡＢＣ　特	42.8	2	2200	200	300	300	170
	SXN－300－30－12	ＡＢＣ　特	68.0	2	3000	200	300	300	170
15t/セット	SXN－220－30－15	ＡＢＣ　特	59.1	2	2200	200	300	300	170
	SXN－300－30－15	ＡＢＣ　特	76.6	2	3000	200	300	300	170
20t/セット	SXN－220－30－20	ＡＢＣ　特	63.0	2	2200	200	300	300	170

※「特」は特注フックです。
※有効長には、ツメ部の長さは含まれません。ツメの種類によって全長は変化します。

アルミブリッジ（昭和ブリッジ③）

SBAG

ゴムシュー・ホイル用

コンバイン用

■フック形状

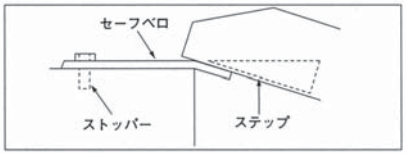

●セーフベロ

セーフベロの折り曲がり部まで荷台に掛けた後、
セーフベロの穴に合わせて運搬車の荷台に穴を開け
付属のストッパーを通してご使用ください。
注)「ベロ」は標準品です。ベロ長さ約20cm。0.5t用のベロ長さは約10cm

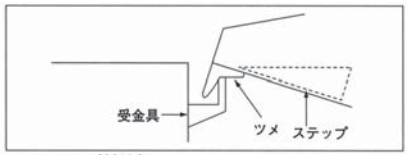

●ツメ タイプ

受金具は、運搬車側に 45×45×5 ミリ以上の
鉄製アングル材を溶接して取り付けてください。
注)「ツメのみ」は特注です。

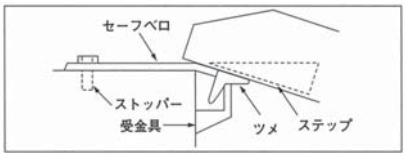

●ベロ・ツメ タイプ

受金具と付属のストッパーを併用する事で
より安全な昇降が可能になります。
注)「ベロ・ツメ付」は特注です。
　ベロに穴があり、ツメが本体の両側に1つずつ付きます。

■長さの決定

運搬車の荷台の高さでブリッジの長さが
決まります。
運搬車の荷台の高さの3.5倍の長さで
規格に近いものを選んでください。
登板角度16°以内。

最大積載重量	型式	フック形状	自重(kg/本)	セット本数	1本あたりの寸法(mm)					
					全　長	有効長	全　幅	有効幅	全　高	フレーム高さ
0.5t/セット	SBAG－180－30－0.5	セーフベロ	8.0	2	1950	1800	344	300	103	60
	SBAG－210－30－0.5	セーフベロ	9.0	2	2250	2100	344	300	103	60
	SBAG－240－30－0.5	セーフベロ	10.3	2	2550	2400	344	300	103	60
0.8t/セット	SBAG－180－30－0.8	セーフベロ	11.1	2	2000	1800	344	300	130	75
	SBAG－210－30－0.8	セーフベロ	12.2	2	2300	2100	344	300	130	75
	SBAG－240－30－0.8	セーフベロ	13.7	2	2600	2400	344	300	130	75
1.0t/セット	SBAG－240－30－1.0	セーフベロ	15.8	2	2600	2400	354	300	140	85
	SBAG－270－30－1.0	セーフベロ	17.1	2	2900	2700	354	300	140	85
1.2t/セット	SBAG－240－40－1.2	セーフベロ	19.9	2	2600	2400	458	400	150	95
	SBAG－270－40－1.2	セーフベロ	22.1	2	2900	2700	458	400	150	95
	SBAG－300－40－1.2	セーフベロ	25.7	2	3200	3000	458	400	145	90
1.5t/セット	SBAG－270－40－1.5	セーフベロ	24.6	2	2900	2700	458	400	160	105
	SBAG－300－40－1.5	セーフベロ	26.3	2	3200	3000	458	400	160	105
	SBAG－360－40－1.5	セーフベロ	30.6	2	3800	3600	458	400	160	105
2.0t/セット	SBAG－ 全長300－40－2.0	セーフベロ	31.7	2	3000	2800	464	400	170	115
	SBAG－300－40－2.0	セーフベロ	32.7	2	3200	3000	464	400	170	115
	SBAG－360－40－2.0	セーフベロ	38.0	2	3800	3600	464	400	170	115
3.0t/セット	SBAG－ 全長300－40－3.0	セーフベロ	39.7	2	3000	2800	490	400	175	120
	SBAG－300－40－3.0	セーフベロ	41.2	2	3200	3000	490	400	175	120
	SBAG－360－40－3.0	セーフベロ	48.3	2	3800	3600	490	400	175	120
4.0t/セット	SBAG－300－40－4.0	セーフベロ	47.5	2	3200	3000	490	400	175	120
	SBAG－360－40－4.0	セーフベロ	55.8	2	3800	3600	490	400	175	120
5.0t/セット	SBAG－300－40－5.0	セーフベロ	51.0	2	3200	3000	530	400	220	150
	SBAG－360－40－5.0	セーフベロ	60.0	2	3800	3600	530	400	220	150

アルミブリッジ（昭和ブリッジ④）

SH

鉄シュー・ゴムシュー兼用

最大積載重量	型式	フック形状	自重（kg/本）	セット本数	1本あたりの寸法(mm)					
					全　長	有効長	全　幅	有効幅	全　高	フレーム高さ
2.2t/セット	SH－全長300－30－2.2S	セーフベロ	23.8	2	3000	2800	380	300	175	120
	SH－300－30－2.2T	ツメ	23.5	2	3000	3000	380	300	175	120
	SH－全長300－40－2.2S	セーフベロ	27.4	2	3000	2800	480	400	175	120
	SH－300－40－2.2T	ツメ	27.0	2	3000	3000	480	400	175	120
	SH－全長360－30－2.2S	セーフベロ	29.0	2	3600	3400	380	300	175	120
	SH－360－30－2.2T	ツメ	28.1	2	3600	3600	380	300	175	120
	SH－全長360－40－2.2S	セーフベロ	33.4	2	3600	3400	480	400	175	120
	SH－360－40－2.2T	ツメ	32.3	2	3600	3600	480	400	175	120
3.2t/セット	SH－全長300－35－3.2S	セーフベロ	29.5	2	3000	2800	440	350	175	120
	SH－300－35－3.2T	ツメ	28.6	2	3000	3000	440	350	175	120
	SH－全長300－40－3.2S	セーフベロ	34.0	2	3000	2800	490	400	175	120
	SH－300－40－3.2T	ツメ	32.9	2	3000	3000	490	400	175	120
	SH－全長360－35－3.2S	セーフベロ	35.3	2	3600	3400	440	350	175	120
	SH－360－35－3.2T	ツメ	34.4	2	3600	3600	440	350	175	120
	SH－全長360－40－3.2S	セーフベロ	40.6	2	3600	3400	490	400	175	120
	SH－360－40－3.2T	ツメ	40.0	2	3600	3600	490	400	175	120

ES

乗用車専用

最大積載重量	型式	フック形状	自重（kg/本）	セット本数	持ち手	1本あたりの寸法(mm)					
						全　長	有効長	全　幅	有効幅	全　高	フレーム高さ
2.0t/セット	ES－300－40－2.0	ツメ	22.5	2	×	3000	3000	400	400	80	80
	ES－360－40－2.0	ツメ	26.5	2	×	3600	3600	400	400	80	80
2.5t/セット	ES－280－40－2.5	ツメ	23.5	2	×	2800	2800	400	400	100	100
	ES－300－40－2.5	ツメ	26.0	2	×	3000	3000	400	400	100	100
	ES－360－40－2.5	ツメ	31.5	2	×	3600	3600	400	400	100	100

アルミブリッジ(日軽ブリッジ①)

パワーブリッジ

中・大型 建設機械用

※積載荷重:3~40トン　　※木張りアングルフックタイプ(タイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能)

乗り込み部



■乗り込み部詳細





フック部



■フック形状の決定

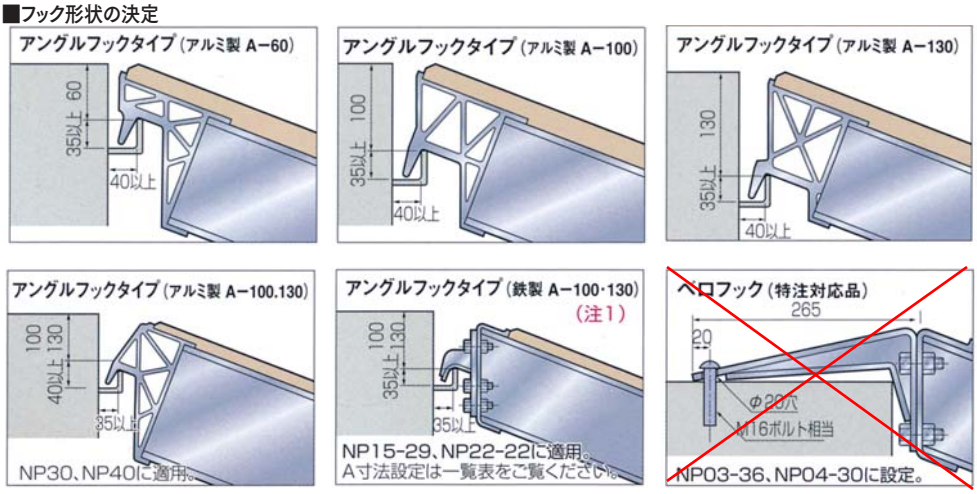

積載荷重	型　式	フックの高さ(A寸法)			自重(kg/本)	セット本数	1本あたりの寸法(mm)		
							全　幅	全　高	全　長
3トン/セット	NP03 - 36	60	100	130	47	2	240	154	3600
4トン/セット	NP04 - 30	60	100	130	41	2	240	154	3000
	NPW04 - 30	60	100	130	53	2	360	124	3000
5トン/セット	NP05 - 15	60	100	130	21	2	240	154	1500
	NP05 - 18	60	100	130	25	2	240	154	1800
	NP05 - 22	60	100	130	31	2	240	154	2200
	NPW05 - 18	60	100	130	33	2	360	124	1800
	NPW05 - 22	60	100	130	40	2	360	124	2200
6トン/セット	NP06 - 36	60	100	130	66	2	270	160	3600
	NPW06 - 36	60	100	130	69	2	360	154	3600
7トン/セット	NP07 - 22	60	100	130	38	2	270	160	2200
	NP07 - 29	60	100	130	54	2	270	160	2900
	NPW07 - 22	60	100	130	41	2	360	154	2200
	NPW07 - 29	60	100	130	60	2	360	154	2900
9トン/セット	NP09 - 29	60	100	130	62	2	300	160	2900
10トン/セット	NP10 - 15	60	100	130	26	2	270	160	1500
12トン/セット	NP12 - 22	60	100	130	47	2	300	160	2200
15トン/セット	NP15 - 22	60	100	130	55	2	300	160	2200
	NP15 - 29		100	130	78	2	270	230	2900
22トン/セット	NP22 - 22		100	130	61	2	270	230	2200
30トン/セット	NP30 - 29		100	130	56	4	180	305	2900
40トン/セット	NP40 - 29		100	130	69	4	210	305	2900

アルミブリッジ（日軽ブリッジ②）

PXブリッジ

小型・中型建機　農機用

※積載荷重：1.5～4.5トン　　※鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ 対応

■ベロ式フックタイプ



●ブリッジのズレおよび落下防止の為に、荷台後部にベロの穴に合わせて18φの穴をあけ、付属のピンを差し込んで使用ください。
●ベロ式フックは、平ボデー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。

積載荷重	型　式	自重（kg/本）	セット本数	1本あたりの寸法(mm) 全幅	有効幅	フレーム高さ	全長
1.5トン/セット	PXF15－240－30	14	2	370	300	97.5	2550
	PXF15－270－30	17	2	374	300	100	2850
	PXF15－300－30	19	2	380	300	102.5	3000
2トン/セット	PXF20－270－30	18	2	380	300	102.5	2850
	PXF20－270－40	22	2	480	400	102.5	2850
	PXF20－300－30	22	2	384	300	105	3000
	PXF20－300－40	26	2	484	400	105	3000
2.5トン/セット	PXF25－270－32	23	2	404	320	105	2850
	PXF25－300－32	26	2	410	320	107.5	3000
3トン/セット	PXF30－270－35	26	2	440	350	107.5	2850
	PXF30－270－40	29	2	490	400	107.5	2850
	PXF30－300－35	29	2	444	350	110	3000
	PXF30－300－40	32	2	494	400	110	3000
	PXF30－360－35	38	2	444	350	110	3750
	PXF30－360－40	43	2	494	400	110	3750
3.5トン/セット	PXF35－270－40	31	2	494	400	110	2850
	PXF35－300－40	35	2	494	400	110	3000
	PXF35－360－40	49	2	504	400	120	3750
4トン/セット	PXF40－300－45	40	2	550	450	115	3000
	PXF40－360－45	54	2	554	450	125	3750
4.5トン/セット	PXF45－300－45	45	2	554	450	125	3000
	PXF45－360－45	59	2	560	450	150	3750

■アングルフックタイプ



（　）内寸法は2.5トン/セット以上

積載荷重	型　式	自重（kg/本）	セット本数	1本あたりの寸法(mm) 全幅	有効幅	フレーム高さ	全長
1.5トン/セット	PX15－240－30	13	2	370	300	97.5	2400
	PX15－270－30	15	2	374	300	100	2700
	PX15－300－30	18	2	380	300	102.5	3000
2トン/セット	PX20－270－30	17	2	380	300	102.5	2700
	PX20－270－40	20	2	480	400	102.5	2700
	PX20－300－30	22	2	384	300	105	3000
	PX20－300－40	25	2	484	400	105	3000
2.5トン/セット	PX25－270－32	21	2	404	320	105	2700
	PX25－300－32	25	2	410	320	107.5	3000
3トン/セット	PX30－210－35	19	2	440	350	107.5	2100
	PX30－270－35	23	2	440	350	107.5	2700
	PX30－270－40	26	2	490	400	107.5	2700
	PX30－300－35	27	2	444	350	110	3000
	PX30－300－40	30	2	494	400	110	3000
	PX30－360－35	35	2	444	350	110	3600
	PX30－360－40	39	2	494	400	110	3600
3.5トン/セット	PX35－210－40	22	2	494	400	107.5	2100
	PX35－270－40	28	2	494	400	110	2700
	PX35－300－40	33	2	494	400	110	3000
	PX35－360－40	46	2	504	400	120	3600
4トン/セット	PX40－210－45	24	2	540	450	107.5	2100
	PX40－300－45	38	2	550	450	115	3000
	PX40－360－45	51	2	554	450	125	3600
4.5トン/セット	PX45－210－45	26	2	554	450	110	2100
	PX45－300－45	43	2	554	450	125	3000
	PX45－360－45	55	2	560	450	150	3600
5トン/セット	PX50－210－50	37	2	610	500	150	2100

アルミブリッジ(日軽ブリッジ③)

NFブリッジ

小型建機　農機用

※積載荷重:0.8～1.2 トン　※ゴムクローラ・タイヤ用　※ベロ式フックタイプ





積載荷重	型　式	自重(kg/本)	セット本数	1本あたりの寸法(mm)			
				全幅	有効幅	フレーム高さ	全長
0.8 トン/セット	NF08－C6－30	9	2	360	300	85	1950
	NF08－C8－30	12	2	360	300	85	2550
	NF08－C9－30	13	2	360	300	85	2850
1.0 トン/セット	NF10－C7－30	10	2	360	300	85	2250
	NF10－C8－30	12	2	364	300	90	2550
	NF10－C9－30	14	2	370	300	95	2850
1.2 トン/セット	NF12－C8－30	13	2	370	300	95	2550
	NF12－C9－30	15	2	370	300	98	2850
	NF12－C10－30	17	2	374	300	100	3000



●ブリッジのズレおよび落下防止の為に、荷台後部にベロの穴に合わせて18φの穴をあけ、付属のピンを差し込んで使用ください。
●ベロ式フックタイプは、平ボデー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。

ローラーブリッジ

小型建機用(小型振動ﾛｰﾗｰ等)

※積載荷重:1.5~3.0 トン　※建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能　※木張り ベロ式フックタイプ

積載荷重	型　式	自重(kg/本)	セット本数	1本あたりの寸法(mm)		
				全幅	全高	全長
1.5トン/セット	FP015－21	17	2	240	123	2300
	FP015－27	21	2	240	123	2900
	FP015－36	30	2	240	125	3800
2.0トン/セット	FP02－27	24	2	240	125	2900
3.0トン/セット	FP03－27	29	2	240	130	2900
	FPW03－27	36	2	360	130	2900



●ブリッジのズレおよび落下防止の為に、荷台後部にベロの穴に合わせて18φの穴をあけ、付属のピンを差し込んで使用ください。
●ベロ式フックタイプは、平ボデー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。

アルミブリッジ(日軽ブリッジ④)

アルミブリッジ(標準型)

小型建機　乗用農機用

※小型建機:0.5~1.2トン　乗用農機用:0.5~5.0トン
※ゴムクローラ・乗用タイヤ用　(鉄クローラには使用出来ません)　※アングルフックタイプ　※0.8~1.5トンは取手がつきます。









※トラック等の受け金具に必ず取り付けてください。

積載荷重	型　式	自重(kg/本)	セット本数	取手	1本あたりの寸法(mm)			
					全幅	有効幅	フレーム高さ	全長
0.5トン/セット	05 - C6 - 25	6	2	×	294	250	60	1800
	05 - C6 - 30	6	2	×	344	300	60	1800
	05 - C7 - 25	7	2	×	294	250	65	2100
	05 - C7 - 30	8	2	×	344	300	65	2100
	05 - C8 - 25	8	2	×	294	250	65	2400
	05 - C8 - 30	8	2	×	344	300	65	2400
0.8トン/セット	08 - C4 - 30	5	2	○	344	300	60	1200
	08 - C5 - 30	6	2	○	344	300	65	1500
	08 - C6 - 30	7	2	○	344	300	75	1800
	08 - C8 - 30	10	2	○	360	300	85	2400
	08 - C9 - 30	12	2	○	360	300	85	2700
1.0トン/セット	10 - C4 - 30	5	2	○	344	300	65	1200
	10 - C5 - 30	6	2	○	344	300	75	1500
	10 - C7 - 30	9	2	○	360	300	85	2100
	10 - C7 - 40	11	2	○	460	400	85	2100
	10 - C8 - 30	11	2	○	364	300	90	2400
	10 - C8 - 40	13	2	○	464	400	90	2400
	10 - C9 - 30	13	2	○	370	300	95	2700
	10 - C9 - 40	15	2	○	470	400	95	2700
1.2トン/セット	12 - C3 - 30	4	2	○	344	300	65	900
	12 - C4 - 30	5	2	○	344	300	75	1200
	12 - C5 - 30	7	2	○	344	300	85	1500
	12 - C6 - 30	8	2	○	360	300	85	1800
	12 - C7 - 30	10	2	○	364	300	90	2100
	12 - C7 - 40	11	2	○	464	400	90	2100
	12 - C8 - 30	12	2	○	370	300	95	2400
	12 - C8 - 40	13	2	○	470	400	95	2400
	12 - C9 - 30	14	2	○	370	300	98	2700
	12 - C9 - 40	16	2	○	470	400	98	2700
	12 - C10 - 30	16	2	○	374	300	100	3000
	12 - C10 - 40	18	2	○	474	400	100	3000
1.5トン/セット	15 - C6 - 30	9	2	○	364	300	90	1800
	15 - C6 - 40	11	2	○	464	400	90	1800
	15 - C7 - 30	11	2	○	370	300	95	2100
	15 - C7 - 40	13	2	○	470	400	95	2100
	15 - C8 - 30	13	2	○	370	300	98	2400
	15 - C8 - 40	15	2	○	470	400	98	2400
	15 - C9 - 30	15	2	○	374	300	100	2700
	15 - C9 - 40	18	2	○	474	400	100	2700
	15 - C10 - 30	17	2	○	380	300	103	3000
	15 - C10 - 40	21	2	○	480	400	103	3000
	15 - C12 - 30	25	2	○	384	300	105	3600
	15 - C12 - 40	29	2	○	484	400	105	3600
2.0トン/セット	20 - C10 - 30	22	2	×	380	300	103	3000
	20 - C10 - 40	24	2	×	480	400	103	3000
	20 - C12 - 30	28	2	×	384	300	105	3600
	20 - C12 - 40	30	2	×	484	400	105	3600
	20 - C4M - 40	35	2	×	490	400	108	4000
3.0トン/セット	30 - C10 - 40	34	2	×	494	400	110	3000
	30 - C12 - 40	44	2	×	494	400	110	3600
	30 - C4M - 40	53	2	×	500	400	115	4000
4.0トン/セット	40 - C10 - 40	40	2	×	500	400	115	3000
	40 - C10 - 50	49	2	×	600	500	115	3000
	40 - C12 - 40	57	2	×	510	400	150	3600
	40 - C12 - 50	69	2	×	610	500	150	3600
	40 - C4M - 40	62	2	×	510	400	150	4000
	40 - C4M - 50	75	2	×	610	500	150	4000
5.0トン/セット	50 - C10 - 40	55	2	×	510	400	150	3000
	50 - C10 - 50	59	2	×	610	500	150	3000
	50 - C12 - 40	66	2	×	530	400	150	3600
	50 - C12 - 50	72	2	×	630	500	150	3600
	50 - C4M - 40	72	2	×	530	400	150	4000
	50 - C4M - 50	78	2	×	630	500	150	4000

アルミブリッジ(日軽ブリッジ⑤)

アルミブリッジ(歩行型)

小型建機　農機用

※積載荷重:0.5~3.0 トン
※乗用タイヤ・歩行タイプ用　(鉄クローラには使用出来ません)　　※アングルフックタイプ　　※0.8~1.5トンは取手がつきます。
※標準型と比べてステップ間隔が狭くなっており滑り止め加工を施しています。(注:2トン用・3トン用は滑り止め加工をしていません)



※トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。

積載荷重	型　式	自重(kg/本)	セット本数	取手	1本あたりの寸法(mm)			
					全幅	有効幅	フレーム高さ	全長
0.5トン/セット	05 - CA6 - 25	7	2	×	294	250	60	1800
	05 - CA6 - 30	7	2	×	344	300	60	1800
	05 - CA7 - 25	8	2	×	294	250	65	2100
	05 - CA7 - 30	8	2	×	344	300	65	2100
	05 - CA8 - 25	8	2	×	294	250	65	2400
	05 - CA8 - 30	8	2	×	344	300	65	2400
0.8トン/セット	08 - CA6 - 30	8	2	○	344	300	75	1800
	08 - CA8 - 30	11	2	○	360	300	85	2400
1.0トン/セット	10 - CA7 - 30	10	2	○	360	300	85	2100
	10 - CA7 - 40	12	2	○	460	400	85	2100
	10 - CA8 - 30	12	2	○	364	300	90	2400
	10 - CA8 - 40	14	2	○	464	400	90	2400
	10 - CA9 - 30	14	2	○	370	300	95	2700
	10 - CA9 - 40	17	2	○	470	400	95	2700
1.2トン/セット	12 - CA6 - 30	9	2	○	360	300	85	1800
	12 - CA7 - 30	11	2	○	364	300	90	2100
	12 - CA7 - 40	13	2	○	464	400	90	2100
	12 - CA8 - 30	12	2	○	370	300	95	2400
	12 - CA8 - 40	15	2	○	470	400	95	2400
	12 - CA9 - 30	15	2	○	370	300	98	2700
	12 - CA9 - 40	17	2	○	470	400	98	2700
	12 - CA10 - 30	18	2	○	374	300	100	3000
	12 - CA10 - 40	20	2	○	474	400	100	3000
1.5トン/セット	15 - CA7 - 30	11	2	○	370	300	95	2100
	15 - CA7 - 40	15	2	○	470	400	95	2100
	15 - CA8 - 30	13	2	○	370	300	98	2400
	15 - CA8 - 40	17	2	○	470	400	98	2400
	15 - CA9 - 30	16	2	○	374	300	100	2700
	15 - CA9 - 40	20	2	○	474	400	100	2700
	15 - CA10 - 30	19	2	○	380	300	103	3000
	15 - CA10 - 40	23	2	○	480	400	103	3000
	15 - CA12 - 30	26	2	○	384	300	105	3600
	15 - CA12 - 40	31	2	○	484	400	105	3600
2.0トン/セット	20 - CA10 - 40	26	2	×	480	400	103	3000
	20 - CA12 - 40	33	2	×	484	400	105	3600
3.0トン/セット	30 - CA10 - 40	38	2	×	494	400	110	3000
	30 - CA12 - 40	46	2	×	494	400	110	3600

アルミブリッジ（鳥居金属アルコック①）

トップロウディング TL

建機用　板張りタイプ

鉄クローラ・ローラー用

■ステップの形状・・・機種によりステップ形状が異なります。

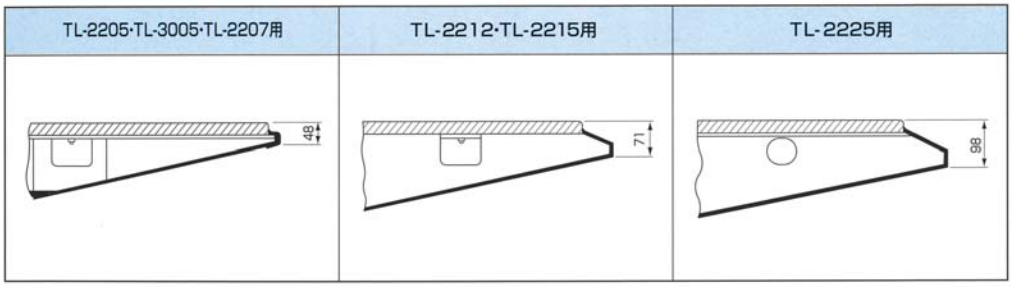

■フックの選定・・・トラック荷台・受具の寸法に合わせて選んでください。

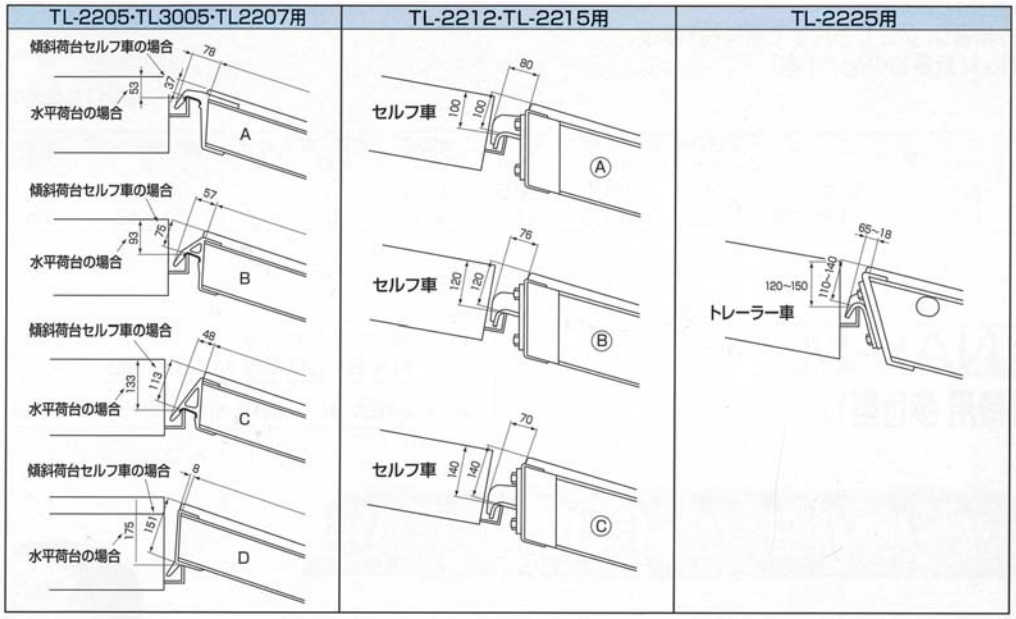

型　式	トラック荷台高さ(mm)		フック区分	積載荷重（トン／セット）	本体長（mm）	幅／本（mm）	高さ（mm）	自重／本（kg）	セット本数
	安全(15度)	最低高さ							
TL-2205	590	540	A・B・C・D	5.0	2210	280	145	33	2
TL-2205L	590	540	A・B・C・D	5.0	2210	350	145	39	2
TL-3005	800	730	A・B・C・D	5.0	2910	280	145	49	2
TL-2207	590	540	A・B・C・D	7.0	2210	280	145	37	2
TL-2207L	590	540	A・B・C・D	7.0	2210	350	145	45	2
TL-2212	590	540	Ⓐ・Ⓑ・Ⓒ	12.0	2205	300	210	55	2
TL-2215	590	540	Ⓐ・Ⓑ・Ⓒ	15.0	2205	300	210	58	2
TL-2225	590	540	110～140mm	25.0	2208	300	225	67	2

注)ブリッジ全長は、本体長にフック寸法を加えてください。

アルミブリッジ（鳥居金属アルコック②）

ミニロード

ミニ建機用

鉄クローラ・ゴムクローラ兼用タイプ

MK・AK

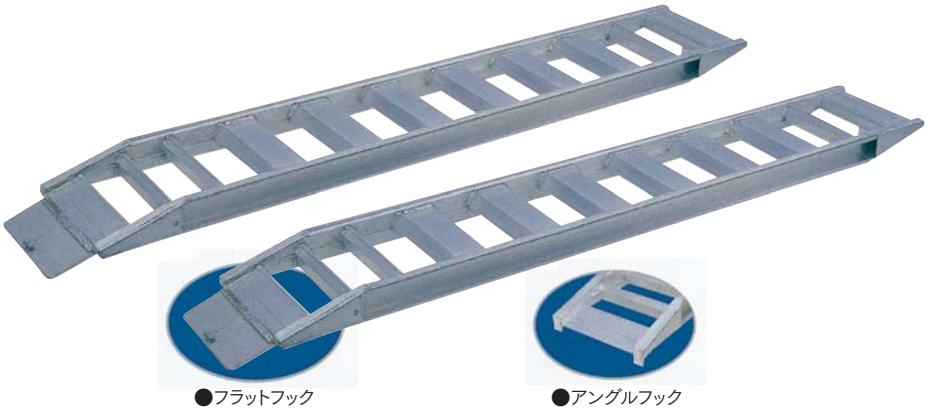

●フラットフック　●アングルフック

■ミニロードMK（フラットフック）

型　式	フック種類	積載荷重（トン／セット）	全長（mm）	全幅（mm）	有効幅（mm）	自重／本（kg）	セット本数
MK-3022FS	フラットフック	2.2	3000	380	300	26	2
MK-3022F	フラットフック	2.2	3350	380	300	30	2
MK-3026F	フラットフック	2.6	3350	470	380	36	2
MK-3030FS	フラットフック	3.0	3000	490	400	37	2
MK-3030F	フラットフック	3.0	3350	490	400	43	2
MK-3630F	フラットフック	3.0	3768	490	400	48	2
MK-3040F	フラットフック	4.0	3168	490	400	41	2
MK-3640F	フラットフック	4.0	3768	490	400	52	2

■ミニロードMK（アングルフック）

型　式	フック種類	積載荷重（トン/セット）	全長（mm）	全幅（mm）	有効幅（mm）	自重/本（kg）	セット本数
MK-3022A	アングルフック	2.2	3000	380	300	26	2
MK-3030A	アングルフック	3.0	3000	490	400	35	2
MK-3640A	アングルフック	4.0	3613	490	400	47	2

■ミニロードスリムAK

	型　式	フック種類	積載荷重（トン/セット）	全長（mm）	全幅（mm）	有効幅（mm）	自重/本（kg）	セット本数
	AK-3022FSN-30	フラットフック	2.2	3000	380	300	25	2
	AK-3022AN-30	アングルフック	2.2	3000	380	300	25	2
※	AK-3022ATN-30	アングル通しフック	2.2	3000	380	300	26	2
	AK-3032FSN-34	フラットフック	3.2	3000	430	340	33	2
	AK-3032AN-34	アングルフック	3.2	3000	430	340	32	2
※	AK-3032ATN-34	アングル通しフック	3.2	3000	430	340	33	2

※印は受注生産となります。

アルミブリッジ（鳥居金属アルコック③）

ミニロード

ミニ建機用

ゴムクローラ専用タイプ

MD・AD

■ミニロードMD（フラットフック）

型　式	フック種類	積載荷重（トン／セット）	全長（mm）	全幅（mm）	有効幅（mm）	自重／本（kg）	セット本数
MD-1805F	フラットフック	0.5	1909	300	250	6	2
MD-2105F	フラットフック	0.5	2209	300	250	7	2
MD-1808F	フラットフック	0.8	1977	310	250	8	2
MD-2708F	フラットフック	0.8	2877	370	300	14	2
MD-2415F	フラットフック	1.5	2575	370	300	16	2
MD-2715F	フラットフック	1.5	2875	370	300	19	2
MD-3015FS	フラットフック	1.5	3000	370	300	21	2
MD-3022FS	フラットフック	2.2	3000	380	300	26	2
MD-3022F	フラットフック	2.2	3350	380	300	30	2
MD-3026FS	フラットフック	2.6	3000	430	340	31	2
MD-3026F	フラットフック	2.6	3350	430	340	37	2
MD-3030FS	フラットフック	3.0	3000	490	400	37	2
MD-3030F	フラットフック	3.0	3350	490	400	43	2
MD-3630F	フラットフック	3.0	3768	490	400	47	2
MD-3040F	フラットフック	4.0	3168	490	400	42	2
MD-3640F	フラットフック	4.0	3768	490	400	52	2

■ミニロードMD（アングルフック）

型　式	フック種類	積載荷重（トン／セット）	全長（mm）	全幅（mm）	有効幅（mm）	自重／本（kg）	セット本数
MD-1805A	アングルフック	0.5	1814	300	250	5	2
MD-2105A	アングルフック	0.5	2114	300	250	6	2
MD-1808A	アングルフック	0.8	1811	310	250	7	2
MD-2708A	アングルフック	0.8	2711	370	300	13	2
MD-2415A	アングルフック	1.5	2413	370	300	14	2
MD-2715A	アングルフック	1.5	2711	370	300	17	2
MD-3015A	アングルフック	1.5	3000	370	300	19	2
MD-3022A	アングルフック	2.2	3000	380	300	25	2
MD-3026A	アングルフック	2.6	3000	430	340	31	2
MD-3030A	アングルフック	3.0	3000	490	400	35	2
MD-3630A	アングルフック	3.0	3613	490	400	44	2
MD-3040A	アングルフック	4.0	3013	490	400	38	2
MD-3640A	アングルフック	4.0	3613	490	400	49	2
MD-3650A	アングルフック	5.0	3613	490	400	60	2

■ミニロードスリムAD

型　式	フック種類	積載荷重（トン／セット）	全長（mm）	全幅（mm）	有効幅（mm）	自重／本（kg）	セット本数
AD-3022FSN-30	フラットフック	2.2	3000	380	300	25	2
AD-3022AN-30	アングルフック	2.2	3000	380	300	24	2
※ AD-3022ATN-30	アングル通しフック	2.2	3000	380	300	25	2
AD-3032FSN-34	フラットフック	3.2	3000	430	340	33	2
AD-3032AN-34	アングルフック	3.2	3000	430	340	32	2
※ AD-3032ATN-34	アングル通しフック	3.2	3000	430	340	33	2

※印は受注生産となります。

ローラコンベヤ(三鈴工機①)

スチール



ステンレス



アルミ



■ローラコンベヤ標準仕様一覧表

単位mm

機種	型式	ローラ 強度Kg※	ローラ 材質	ローラ 外径と肉厚	ローラ シャフト	ローラ 巾(W)	ローラ ピッチ(P)※※	フレーム	機長(L)※※※	カーブ(R)	機高(H)
スチールローラコンベヤ	MS22	35	スチール 亜鉛メッキ	φ22.2×1.2	φ6パイプ	150・200・300・400・500・600	25・30・40・50 カーブ 30・40・50	[60×30×2.3	1000 1500 2000 3000	90°	63
	MS28	40		φ28.6×1.2		150・200・300・400・500・600	30・40・50				66
	MS38A	70		φ38.1×1.2	φ12パイプ	150・200・300・400 500・600・700・800	50・75・100				
	MS38B			φ38.1×2.3		300・400		[40×30×2.3		—	46
	MS42	85		φ42.7×1.4		150・200・300・400 500・600・700・800	ストレート 50・75・100・150	[90×30×2.3		90°	100
	MS57A	100		φ57.2×1.4			75・100・150				
	MS57B	130		φ57.2×2.1				[90×30×3.2			
	MS57C	250			φ17丸鋼						
	MS57D	280		φ57.2×2.6							
	MS60A	150		φ60.5×2.3	φ12パイプ			[90×30×3.2			102
	MS60B	300	スチール SGP(黒)	φ60.5×2.8	φ20丸鋼			[100×40×4.5			112
	MS76	500		φ76.3×4.2			100・150・200				120
	MT57A	100	スチール 亜鉛メッキ	φ42.7×2.3 (カーブ内R径)	φ12パイプ	300・400・500・600・700	75・100	[90×30×2.3			100
	MT57B							[90×30×3.2			
	MSS38	70		φ38.1×1.2	φ12パイプ	150・200・300・400 500・600・700・800	50・75・100	[60×30×2.3	1000 1500 2000 3000	—	66
	MSS42	85		φ42.7×1.4			50・75・100・150	[90×30×2.3			100
	MSS57A	100		φ57.2×1.4			75・100・150				
	MSS57B	130		φ57.2×2.1				[90×30×3.2			
ステンレスローラコンベヤ	MU38	70	オール ステンレス	φ38×1.0	φ12パイプ (ステンレス)	150・200・300・400・500・600	50・75・100	[60×30×2 (ステンレス)	1000 1500 2000 3000	90°	66
	MU60	100		φ60.5×1.5		150・200・300・400 500・600・700・800	75・100・150	[90×30×2 (ステンレス)			102
アルミローラコンベヤ	MA22	10	耐蝕アルミ SSベアリング	φ22.9×1.5	φ6パイプ	245・300・400・500	直線 25・50 カーブ 30・50	[63×25×3 (アルミ)	1000 1500 2000 3000	90°	64
	MA38	25		φ38.1×1.2	φ8パイプ	245・300・400・500・600	50・75・100				69.5
	MA45A	25		φ45.7×1.5			直線 50・75・100 カーブ 75・100				73
	MA45B	15	耐蝕アルミ ステンレスベアリング		φ8丸棒 (アルミ)						
	MA57	70	耐蝕アルミ SSベアリング	φ57.2×1.5	φ12パイプ	245・300・400・500 600・700・800	75・100・150	[90×30×3 (アルミ)	1500・2000 3000		100
樹脂ローラコンベヤ	MR20	5	ABS樹脂 ステンレス ベアリング	φ20×1.5	φ6パイプ (ステンレス)	245・300・400・500・600	直線 25・50 カーブ 30・50	[63×25×3 (アルミ)	1000 1500 2000 3000	90°	63
	MR30	8		φ30×2.0	φ8丸棒 (アルミ)		50・75・100				65
	MR38	10		φ38×2.0							69.5
	MR42	13		φ42×2.5			ストレート 50・75・100				71
	MR50U	16	ABS樹脂 ステンレス ベアリング	φ50×3.5	φ12パイプ (アルミ)	300・400・500・600	75・100・150				73
	MR50B										
	MR50C				φ12パイプ (ステンレス)			[60×30×2 (ステンレス)			70

※　400巾のローラ1本当りの静荷重強度
※※　(1)機長が1000mmと2000mmのローラピッチ75mm及び150mmの実際のローラピッチは77mm及び154mmです。
(2)カーブローラピッチはカーブ中心より1100mm近辺のローラピッチを示し、機種により異なりますので機種毎の詳細表を御参考下さい。
※※※機長(L)は、実寸よりも6mmプラスで表示されています。

ローラコンベヤ(三鈴工機②)

MS57A型(スチール)

φ57.2 中荷重タイプ



ローラ	φ57.2×1.4
ベアリング	スチールボールベアリング
シャフト	φ12パイプ
フレーム	SS ［90×30×2.3

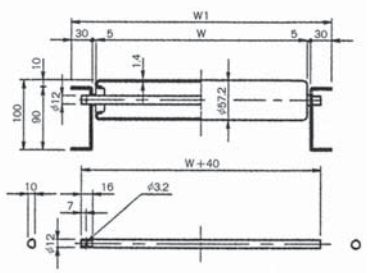

フレーム耐荷重

脚取付間隔(mm)	1000	1500	2000	3000	床置/m
許容荷重(kg)	1200	530	300	90	1200

■ストレート　単位:mm

型　式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラーピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラー1本許容静荷重 kg
MS57A -150710	150	220	77	1000	12.0	140
-150715			75	1500	18.1	
-150720			77	2000	23.7	
-150730			75	3000	35.1	
MS57A -151010			100	1000	10.4	
-151015				1500	15.9	
-151020				2000	20.5	
-151030				3000	30.6	
MS57A -151510			154	1000	9.2	
-151515			150	1500	13.8	
-151520			154	2000	17.8	
-151530			150	3000	26.0	
MS57A -200710	200	270	77	1000	13.5	140
-200715			75	1500	20.4	
-200720			77	2000	26.6	
-200730			75	3000	39.6	
MS57A -201010			100	1000	11.6	
-201015				1500	17.7	
-201020				2000	22.8	
-201030				3000	34.0	
MS57A -201510			154	1000	10.1	
-201515			150	1500	15.2	
-201520			154	2000	19.5	
-201530			150	3000	28.5	
MS57A -300710	300	370	77	1000	16.5	100
-300715			75	1500	25.0	
-300720			77	2000	32.4	
-300730			75	3000	48.6	
MS57A -301010			100	1000	14.0	
-301015				1500	21.2	
-301020				2000	27.4	
-301030				3000	40.8	
MS57A -301510			154	1000	11.8	
-301515			150	1500	17.9	
-301520			154	2000	22.8	
-301530			150	3000	33.5	
MS57A -400710	400	470	77	1000	19.5	100
-400715			75	1500	29.6	
-400720			77	2000	38.2	
-400730			75	3000	57.6	
MS57A -401010			100	1000	16.4	
-401015				1500	24.7	
-401020				2000	32.0	
-401030				3000	47.6	
MS57A -401510			154	1000	13.5	
-401515			150	1500	20.6	
-401520			154	2000	26.1	
-401530			150	3000	38.5	
MS57A -500710	500	570	77	1000	22.5	90
-500715			75	1500	34.2	
-500720			77	2000	44.0	
-500730			75	3000	66.6	
MS57A -501010			100	1000	18.8	
-501015				1500	28.2	
-501020				2000	38.6	
-501030				3000	54.5	
MS57A -501510			154	1000	15.2	
-501515			150	1500	23.3	
-501520			154	2000	29.4	
-501530			150	3000	43.5	

■ストレート　単位:mm

型　式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラーピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラー1本許容静荷重 kg
MS57A -600710	600	670	77	1000	25.5	65
-600715			75	1500	38.8	
-600720			77	2000	49.8	
-600730			75	3000	75.6	
MS57A -601010			100	1000	21.2	
-601015				1500	31.7	
-601020				2000	41.2	
-601030				3000	61.3	
MS57A -601510			154	1000	16.9	
-601515			150	1500	26.0	
-601520			154	2000	32.7	
-601530			150	3000	48.5	
MS57A -700710	700	770	77	1000	28.6	60
-700715			75	1500	43.4	
-700720			77	2000	55.7	
-700730			75	3000	84.6	
MS57A -701010			100	1000	23.6	
-701015				1500	35.3	
-701020				2000	45.8	
-701030				3000	68.2	
MS57A -701510			154	1000	18.7	
-701515			150	1500	28.8	
-701520			154	2000	36.1	
-701530			150	3000	53.5	
MS57A -800710	800	870	77	1000	31.7	50
-800715			75	1500	48.0	
-800720			77	2000	61.6	
-800730			75	3000	93.6	
MS57A -801010			100	1000	26.0	
-801015				1500	38.9	
-801020				2000	50.4	
-801030				3000	75.1	
MS57A -801510			154	1000	20.5	
-801515			150	1500	31.6	
-801520			154	2000	39.5	
-801530			150	3000	58.5	

■カーブ　単位:mm

型　式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラーピッチ P	角度	製品重量 kg	ローラー1本許容静荷重 kg
MS57A -150790	150	220	70	90°	19.3	140
-151090			86		17.6	
-151590			128		14.5	
MS57A -200790	200	270	72	90°	22.0	140
-201090			88		19.9	
-201590			132		16.1	
MS57A -300790	300	370	75	90°	27.4	100
-301090			92		24.4	
-301590			138		19.4	
MS57A -400790	400	470	79	90°	32.8	100
-401090			96		28.9	
-401590			145		22.7	
MS57A -500790	500	570	82	90°	38.2	90
-501090			101		33.4	
-501590			151		26.0	
MS57A -600790	600	670	86	90°	43.6	65
-601090			105		37.9	
-601590			158		29.3	
MS57A -700790	700	770	90	90°	49.0	60
-701090			110		42.5	
-701590			164		32.6	
MS57A -800790	800	870	93	90°	54.4	50
-801090			114		47.1	
-801590			171		35.9	

ローラコンベヤ(三鈴工機③)

MA45A型(アルミ)

φ45.7 軽荷重タイプ

ローラコンベヤ(三鈴工機④)

MU60型(ステンレス)

φ60.5 中荷重タイプ



ローラ	SUS φ60.5×1.5
ベアリング	SUSボールベアリング
シャフト	φ12 SUSパイプ
フレーム	SUS ［90×30×2

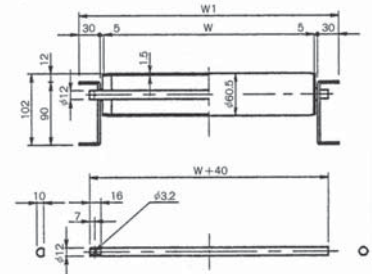

フレーム耐荷重

脚取付間隔(mm)	1000	1500	2000	3000	床置/m
許容荷重(kg)	1200	530	300	90	1200

■ストレート　単位:mm

型　式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラーピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラー1本許容静荷重 kg
MU60 -150710	150	220	77	1000	12.5	140
-150715			75	1500	19.4	
-150720			77	2000	24.2	
-150730			75	3000	36.9	
MU60 -151010			100	1000	10.7	
-151015				1500	16.7	
-151020				2000	20.9	
-151030				3000	30.9	
MU60 -151510			154	1000	8.9	
-151515			150	1500	14.3	
-151520			154	2000	17.3	
-151530			150	3000	25.8	
MU60 -200710	200	270	77	1000	13.9	140
-200715			75	1500	21.4	
-200720			77	2000	27.0	
-200730			75	3000	41.1	
MU60 -201010			100	1000	11.8	
-201015				1500	18.2	
-201020				2000	23.1	
-201030				3000	34.1	
MU60 -201510			154	1000	9.7	
-201515			150	1500	15.4	
-201520			154	2000	18.9	
-201530			150	3000	28.1	
MU60 -300710	300	370	77	1000	16.7	100
-300715			75	1500	25.5	
-300720			77	2000	32.6	
-300730			75	3000	49.6	
MU60 -301010			100	1000	14.0	
-301015				1500	21.2	
-301020				2000	27.2	
-301030				3000	40.6	
MU60 -301510			154	1000	11.3	
-301515			150	1500	17.6	
-301520			154	2000	22.0	
-301530			150	3000	32.7	
MU60 -400710	400	470	77	1000	19.5	100
-400715			75	1500	29.6	
-400720			77	2000	38.2	
-400730			75	3000	58.1	
MU60 -401010			100	1000	16.2	
-401015				1500	24.2	
-401020				2000	31.7	
-401030				3000	47.1	
MU60 -401510			154	1000	12.9	
-401515			150	1500	19.8	
-401520			154	2000	25.1	
-401530			150	3000	37.3	
MU60 -500710	500	570	77	1000	22.3	90
-500715			75	1500	33.7	
-500720			77	2000	43.8	
-500730			75	3000	66.6	
MU60 -501010			100	1000	18.4	
-501015				1500	27.2	
-501020				2000	36.0	
-501030				3000	53.6	
MU60 -501510			154	1000	14.5	
-501515			150	1500	22.0	
-501520			154	2000	28.2	
-501530			150	3000	41.9	

■ストレート　単位:mm

型　式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラーピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラー1本許容静荷重 kg
MU60 -600710	600	670	77	1000	25.1	65
-600715			75	1500	37.8	
-600720			77	2000	49.4	
-600730			75	3000	75.1	
MU60 -601010			100	1000	20.6	
-601015				1500	30.2	
-601020				2000	40.3	
-601030				3000	60.1	
MU60 -601510			154	1000	16.1	
-601515			150	1500	24.2	
-601520			154	2000	31.3	
-601530			150	3000	46.5	
MU60 -700710	700	770	77	1000	27.9	60
-700715			75	1500	41.9	
-700720			77	2000	55.0	
-700730			75	3000	83.6	
MU60 -701010			100	1000	22.8	
-701015				1500	33.3	
-701020				2000	44.7	
-701030				3000	66.6	
MU60 -701510			154	1000	17.7	
-701515			150	1500	26.5	
-701520			154	2000	34.5	
-701530			150	3000	51.2	
MU60 -800710	800	870	77	1000	30.7	50
-800715			75	1500	46.0	
-800720			77	2000	60.6	
-800730			75	3000	91.2	
MU60 -801010			100	1000	25.0	
-801015				1500	36.4	
-801020				2000	49.1	
-801030				3000	73.1	
MU60 -801510			154	1000	19.3	
-801515			150	1500	28.8	
-801520			154	2000	37.7	
-801530			150	3000	55.9	

■カーブ　単位:mm

型　式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラーピッチ P	角度	製品重量 kg	ローラー1本許容静荷重 kg
MU60 -150790	150	220	70	90°	18.8	140
-151090			86		16.7	
-151590			128		13.6	
MU60 -200790	200	270	72	90°	21.6	140
-201090			88		19.0	
-201590			132		15.2	
MU60 -300790	300	370	75	90°	27.2	100
-301090			92		23.7	
-301590			138		18.5	
MU60 -400790	400	470	79	90°	32.8	100
-401090			96		28.4	
-401590			145		21.8	
MU60 -500790	500	570	82	90°	38.4	90
-501090			101		33.1	
-501590			151		25.1	
MU60 -600790	600	670	86	90°	44.0	65
-601090			105		37.8	
-601590			158		28.4	
MU60 -700790	700	770	90	90°	49.6	60
-701090			110		42.5	
-701590			164		31.7	
MU60 -800790	800	870	93	90°	55.2	50
-801090			114		47.2	
-801590			171		35.0	

ローラコンベヤ(三鈴工機⑤)

パレットローラ(セットラー)

FAR型(アルミ製)

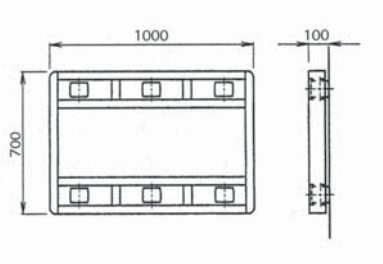

単位mm

型式	機幅(W)	機長(L)	ローラ	シャフト	ピッチ(P)	耐荷重kg	自重kg
FAR-70100	700	1000	φ88×70W	φ17パイプ	355	1000	18

FSR型(スチール製)

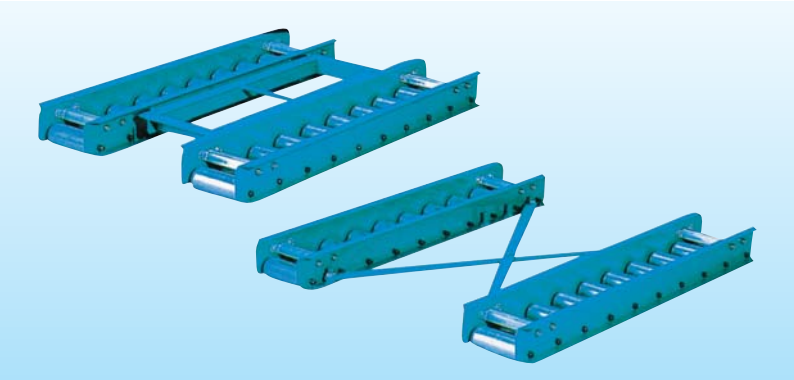

■FSR-H型

※幅固定式

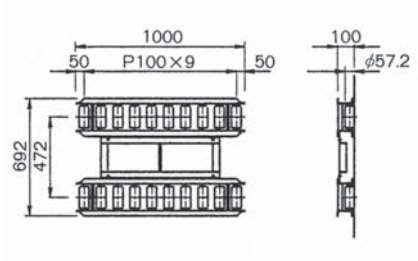

単位mm

型式	機幅(W)	機長(L)	ローラ	シャフト	ピッチ(P)	耐荷重kg	自重kg
FSR-HP	692	1000	φ57.2×150W	φ12パイプ	100	1000	36
FSR-HS	692	1000	φ57.2×150W	φ12丸鋼	100	1300	39

■FSR-X型

※機幅は3段階に調整可能

	D	W	適用パレット
A	940	1160	1100×1200
B	840	1060	1000×1000
C	700	920	800×1000

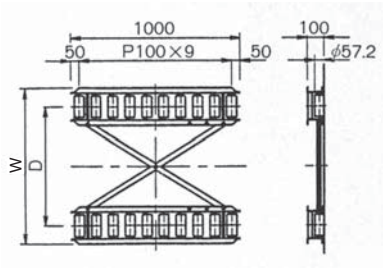

単位mm

型式	機幅(W)	機長(L)	ローラ	シャフト	ピッチ(P)	耐荷重kg	自重kg
FSR-XP	920 1060 1160	1000	φ57.2×150W	φ12パイプ	100	1000	32
FSR-XS	920 1060 1160	1000	φ57.2×150W	φ12丸鋼	100	1300	35

ローラコンベヤ(日軽ローラ①)

日軽ローラコンベヤ

直線型グラビティ

フレーム	アルミ合金
ローラ	アルミ合金
ベアリング	鉄、3価クロムクロメート
シャフト	鉄、亜鉛メッキ

型式の見方

CR24-05-15

機種(直線型グラビティ)　ローラ巾　ローラピッチ　機長

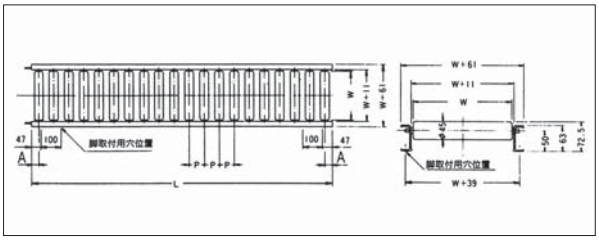

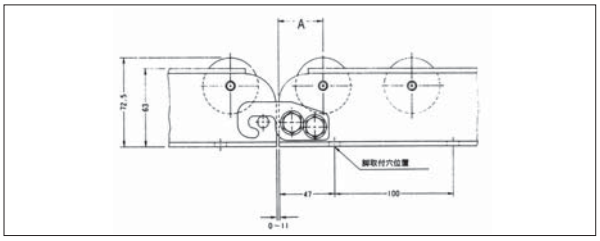

型　式	ローラー巾 W(mm)	ﾛｰﾗｰﾋﾟｯﾁ P(mm)	機　長 L(mm)	寸　法 A(mm)	自　重 (kg)
CR24-05-15 CR24-05-20 CR24-05-30	245	50	1,500 2,000 3,000	25	12 16 24
CR24-07-15 CR24-07-20 CR24-07-30	245	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	9 12 18
CR24-10-15 CR24-10-20 CR24-10-30	245	100	1,500 2,000 3,000	50	8 11 16
CR30-05-15 CR30-05-20 CR30-05-30	300	50	1,500 2,000 3,000	25	13 18 27
CR30-07-15 CR30-07-20 CR30-07-30	300	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	10 14 20
CR30-10-15 CR30-10-20 CR30-10-30	300	100	1,500 2,000 3,000	50	9 12 17
CR40-05-15 CR40-05-20 CR40-05-30	400	50	1,500 2,000 3,000	25	16 22 32
CR40-07-15 CR40-07-20 CR40-07-30	400	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	12 16 24

型　式	ローラー巾 W(mm)	ﾛｰﾗｰﾋﾟｯﾁ P(mm)	機　長 L(mm)	寸　法 A(mm)	自　重 (kg)
CR40-10-15 CR40-10-20 CR40-10-30	400	100	1,500 2,000 3,000	50	10 14 20
CR50-05-15 CR50-05-20 CR50-05-30	500	50	1,500 2,000 3,000	25	18 25 36
CR50-07-15 CR50-07-20 CR50-07-30	500	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	14 18 27
CR50-10-15 CR50-10-20 CR50-10-30	500	100	1,500 2,000 3,000	50	11 16 23
CR60-05-15 CR60-05-20 CR60-05-30	600	50	1,500 2,000 3,000	25	21 28 41
CR60-07-15 CR60-07-20 CR60-07-30	600	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	15 21 31
CR60-10-15 CR60-10-20 CR60-10-30	600	100	1,500 2,000 3,000	50	13 18 25

ローラコンベヤ(日軽ローラ②)

日軽ローラコンベヤ

90°カーブ型グラビティ

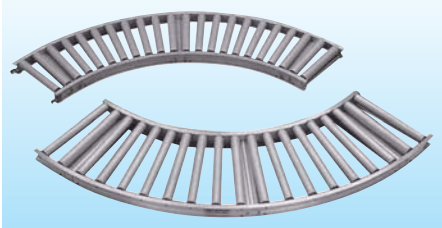

フレーム	アルミ合金
ローラ	アルミ合金
ベアリング	鉄、3価クロムクロメート
シャフト	鉄、亜鉛メッキ

型式の見方

RR24-07-90

機種(カーブ型グラビティ)　ローラ巾　ローラピッチ　角度

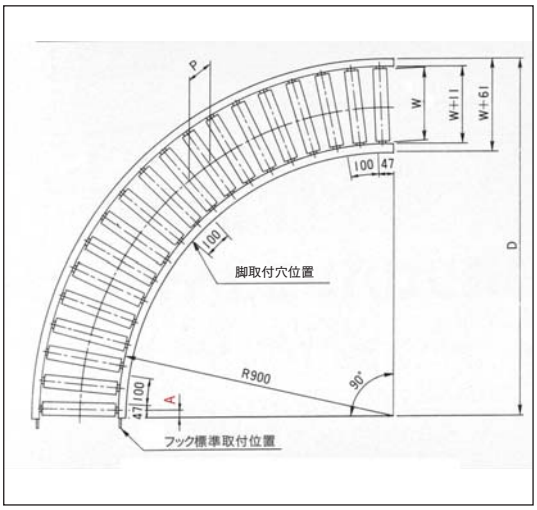

型　式	ローラー巾 W(mm)	ﾛｰﾗｰﾋﾟｯﾁ P(mm)	寸　法 D(mm)	寸　法 A(mm)	自　重 (kg)
RR24-07-90 RR24-10-90	245	75 100	1,181	30 32	10 10
RR30-07-90 RR30-10-90	300	75 100	1,236	30 32	12 11
RR40-07-90 RR40-10-90	400	75 100	1,336	30 32	14 13
RR50-07-90 RR50-10-90	500	75 100	1,436	30 32	16 15
RR60-07-90 RR60-10-90	600	75 100	1,536	30 32	18 17

ポータブルスタンド(鉄製)

型式の見方

PF24-27

機種(ローラコンベヤ用
鉄製四脚ポータブルスタンド)　ローラ巾　最低高さ





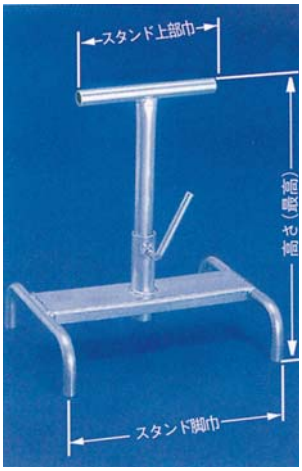

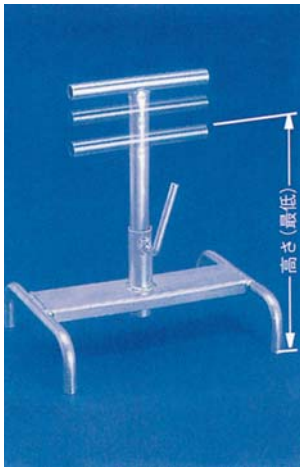

型　式	使用する ローラー巾 W(mm)	スタンド 上部巾 (mm)	スタンド 脚巾 (mm)	高さ(mm) 最低	高さ(mm) 最高	自　重 (kg)
PF24-27	245	250	420	270	330	4
PF24-40				400	590	5
PF24-60				600	990	6
PF24-90				900	1,550	8
PF30-27	300	305	420	270	330	4
PF30-40				400	590	5
PF30-60				600	990	6
PF30-90				900	1,550	8
PF40-27	400	405	420	270	330	4
PF40-40				400	590	5
PF40-60				600	990	6
PF40-90				900	1,550	8
PF50-27	500	505	420	270	330	4
PF50-40				400	590	5
PF50-60				600	990	6
PF50-90				900	1,550	8

ローラコンベヤ(日軽ローラ③)

日軽ソロバンコンベヤ

直線型グラビティ

フレーム	アルミ合金
ベアリング	アルミ合金、鉄・3価クロムクロメート
	外径 50mm、巾 16mm、耐荷重5kg/個
シャフト	鉄、亜鉛メッキ

型式の見方

CW24-07-15

機種(直線型グラビティ)　フレーム巾　ホイールピッチ　機長

245W
(2-3型)



300W
(3-3型)



400W
(4-4型)



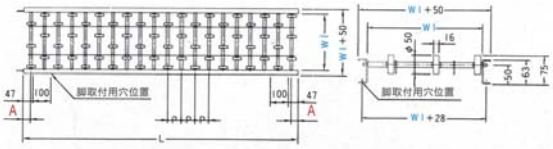

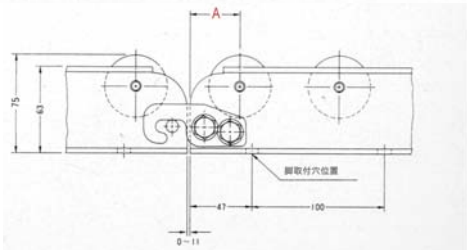

型　式	フレーム巾公称W	フレーム内巾W1(mm)	ホイール配列	ホイールピッチP(mm)	機長L(mm)	寸法A(mm)	自重(kg)
CW24-07-15 CW24-07-20 CW24-07-30	245	256	2-3	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	8 11 16
CW24-10-15 CW24-10-20 CW24-10-30	245	256	2-3	100	1,500 2,000 3,000	50	7 10 15
CW30-07-15 CW30-07-20 CW30-07-30	300	311	3-3	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	9 12 18
CW30-10-15 CW30-10-20 CW30-10-30	300	311	3-3	100	1,500 2,000 3,000	50	8 11 16
CW40-07-15 CW40-07-20 CW40-07-30	400	411	4-4	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	11 15 22
CW40-10-15 CW40-10-20 CW40-10-30	400	411	4-4	100	1,500 2,000 3,000	50	9 13 19

90°カーブ型グラビティ

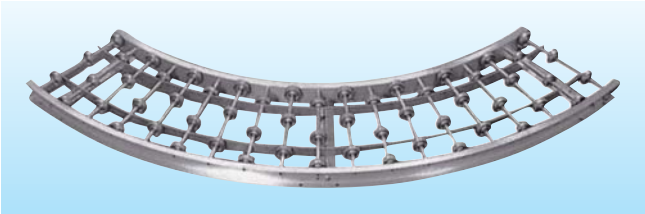

フレーム	アルミ合金
ベアリング	アルミ合金、鉄・3価クロムクロメート
	外径 50mm、巾 16mm、耐荷重5kg/個
シャフト	鉄、亜鉛メッキ

型式の見方

RW24-07-90

機種(カーブ型グラビティ)　フレーム巾　ホイールピッチ　角度

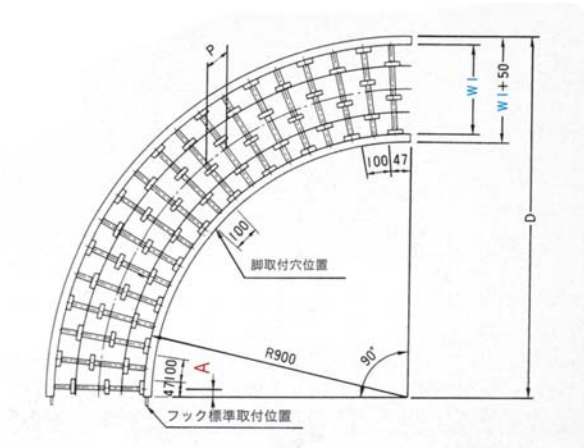

型　式	フレーム巾公称W	フレーム内巾W1(mm)	ホイール配列	ホイールピッチP(mm)	寸法D(mm)	寸法A(mm)	自重(kg)
RW24-07-90 RW24-10-90	245	256	2-3	75 100	1,181	30 32	9 9
RW30-07-90 RW30-10-90	300	311	3-3	75 100	1,236	30 32	10 10
RW40-07-90 RW40-10-90	400	411	4-4	75 100	1,336	30 32	13 12

ローラコンベヤ(日軽ローラ④)

日軽プラスチック ローラコンベヤ

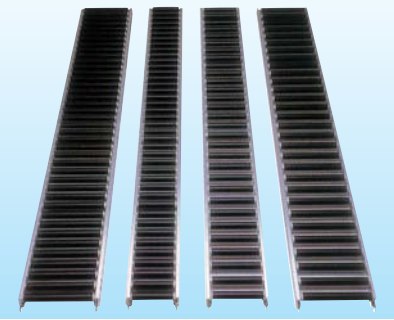

フレーム	アルミ合金
ローラ	φ50 硬質塩ビ
ベアリング	プラスチック、ステンレスボール
シャフト	φ12　パイプ アルミ合金

型式の見方

CPA24-07-15

機種(直線型グラビティ)　ローラ巾　ローラピッチ　機長

直線型グラビティ

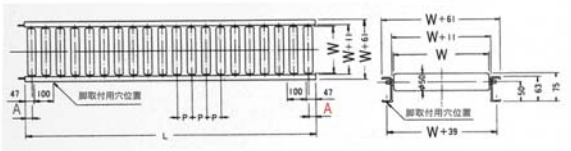

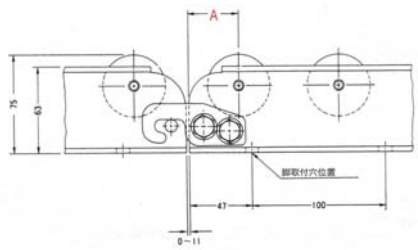

型　式	ローラー巾 W(mm)	ローラーピッチ P(mm)	機長 L(mm)	寸法 A(mm)	自重 (kg)
CPA24-07-15 CPA24-07-20 CPA24-07-30	245	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	9 12 18
CPA24-10-15 CPA24-10-20 CPA24-10-30	245	100	1,500 2,000 3,000	50	8 11 15
CPA24-15-15 CPA24-15-20 CPA24-15-30	245	150	1,500 2,000 3,000	75 100 75	6 9 13
CPA30-07-15 CPA30-07-20 CPA30-07-30	300	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	10 14 20
CPA30-10-15 CPA30-10-20 CPA30-10-30	300	100	1,500 2,000 3,000	50	9 12 17
CPA30-15-15 CPA30-15-20 CPA30-15-30	300	150	1,500 2,000 3,000	75 100 75	7 10 14
CPA40-07-15 CPA40-07-20 CPA40-07-30	400	75	1,500 2,000 3,000	37.5 25 37.5	13 17 25
CPA40-10-15 CPA40-10-20 CPA40-10-30	400	100	1,500 2,000 3,000	50	11 15 21
CPA40-15-15 CPA40-15-20 CPA40-15-30	400	150	1,500 2,000 3,000	75 100 75	9 12 17

90°カーブ型グラビティ



フレーム	アルミ合金
ローラ	φ50 硬質塩ビ
ベアリング	プラスチック、ステンレスボール
シャフト	φ12　パイプ アルミ合金

型式の見方

RPA24-07-90

機種(カーブ型グラビティ)　ローラ巾　ローラピッチ　角度

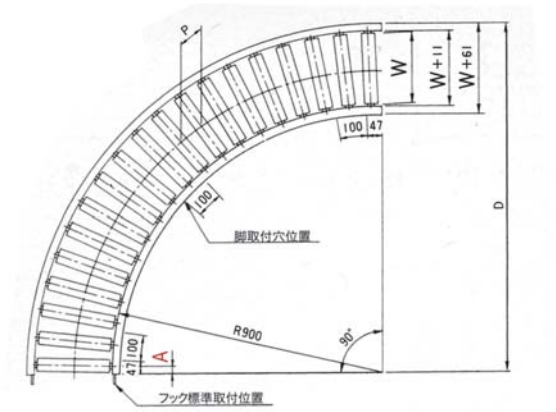

型　式	ローラー巾 W(mm)	ローラーピッチ P(mm)	寸法 D(mm)	寸法 A(mm)	自重 (kg)
RPA24-07-90 RPA24-10-90	245	75 100	1,181	30 32	10 9
RPA30-07-90 RPA30-10-90	300	75 100	1,236	30 32	11 11
RPA40-07-90 RPA40-10-90	400	75 100	1,336	30 32	14 13

電動ウインチ(トップレンジャー①)

FB12000

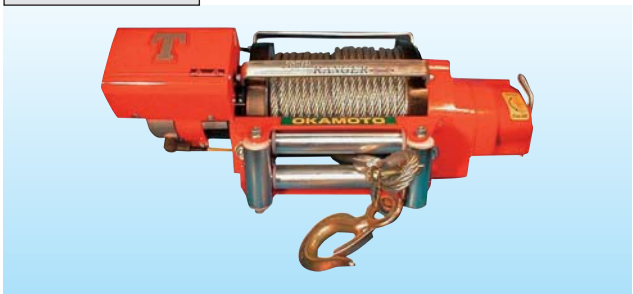

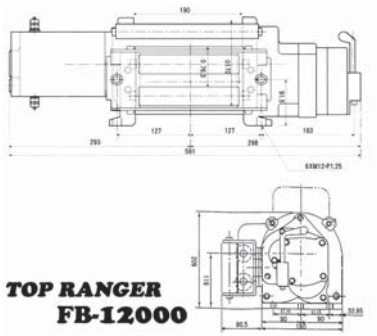

商品コード	商品名		定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142024	トップレンジャー　FB12000	12V	12V	5400kg	10mmdia×30m	38.5kg
5142025	トップレンジャー　FB12000	24V	24V			

FB10000

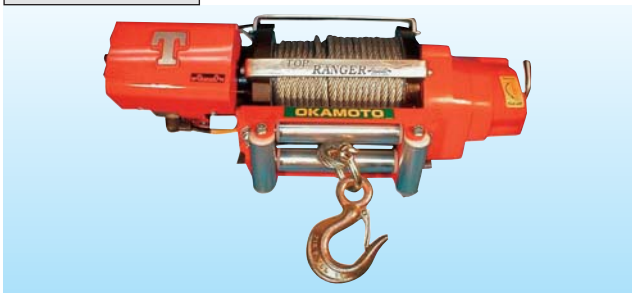

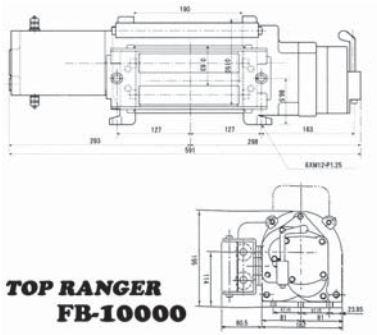

商品コード	商品名		定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142026	トップレンジャー　FB10000	12V	12V	4500kg	9.3mmdia×30m	32.5kg
5142027	トップレンジャー　FB10000	24V	24V			

FB9000

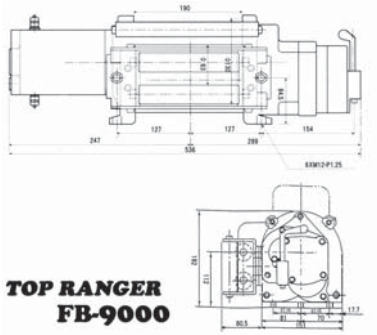

商品コード	商品名		定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142028	トップレンジャー　FB9000	12V	12V	4100kg	8.3mmdia×30m	28.0kg
5142029	トップレンジャー　FB9000	24V	24V			

FB8000

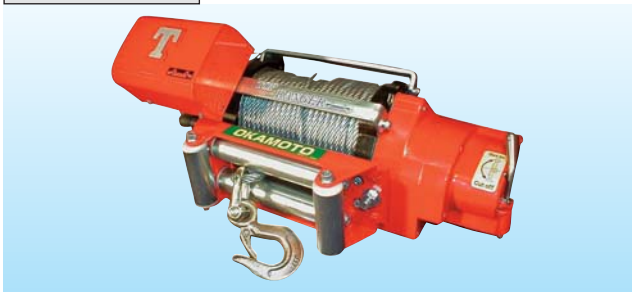

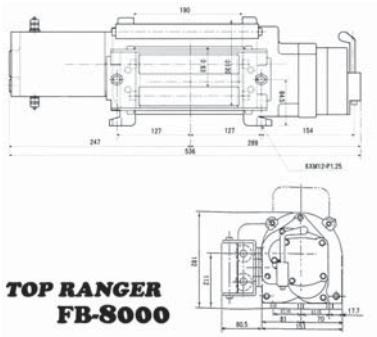

商品コード	商品名		定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142030	トップレンジャー　FB8000	12V	12V	3600kg	8.3mmdia×30m	28.0kg
5142031	トップレンジャー　FB8000	24V	24V			

電動ウインチ(トップレンジャー②)

FB6000

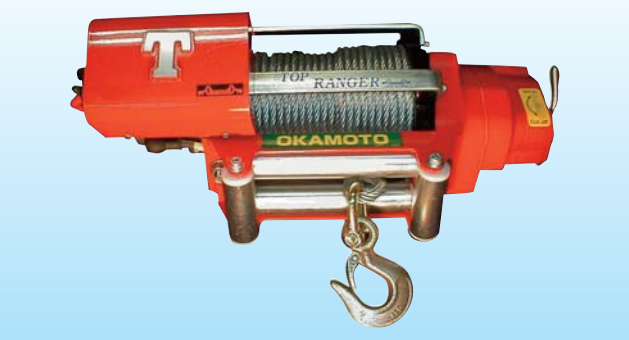

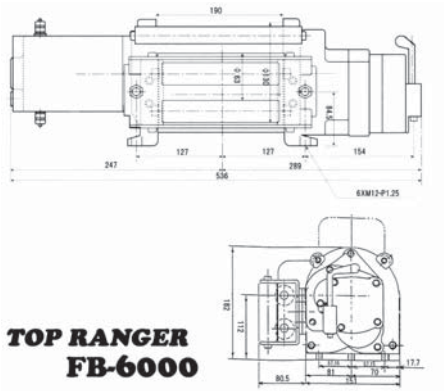

商品コード	商品名		定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142020	トップレンジャー　FB6000	12V	12V	2800kg	7.3mmdia×30m	24.5kg
5142021	トップレンジャー　FB6000	24V	24V			

FCB2000

※キャリアカー専用

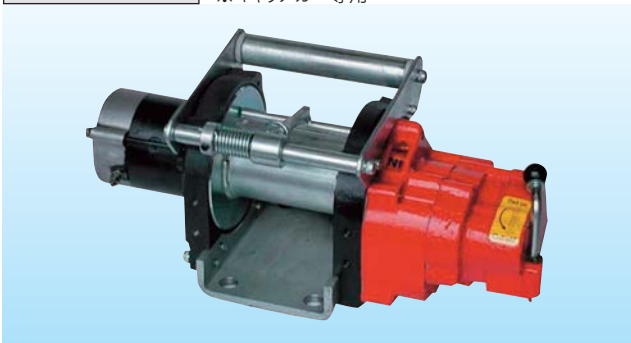

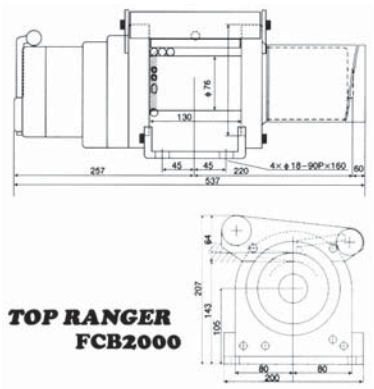

商品コード	商品名		定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142032	トップレンジャー　FCB2000	12V	12V	3600kg	9.3mmdia×30m	30.0kg
5142033	トップレンジャー　FCB2000	24V	24V			

■FBタイプ機種選択例

キャリアカー2tクラス(荷台)	FB8000～FB9000 (床埋型FCB2000)
キャリアカー2～4tクラス(荷台)	FB10000～FB12000
廃棄車輌・事故車輌　引出し用	FB10000～FB12000
2～4t平ボデートラック(荷台)	FB6000～FB9000
軽トラック	FB6000

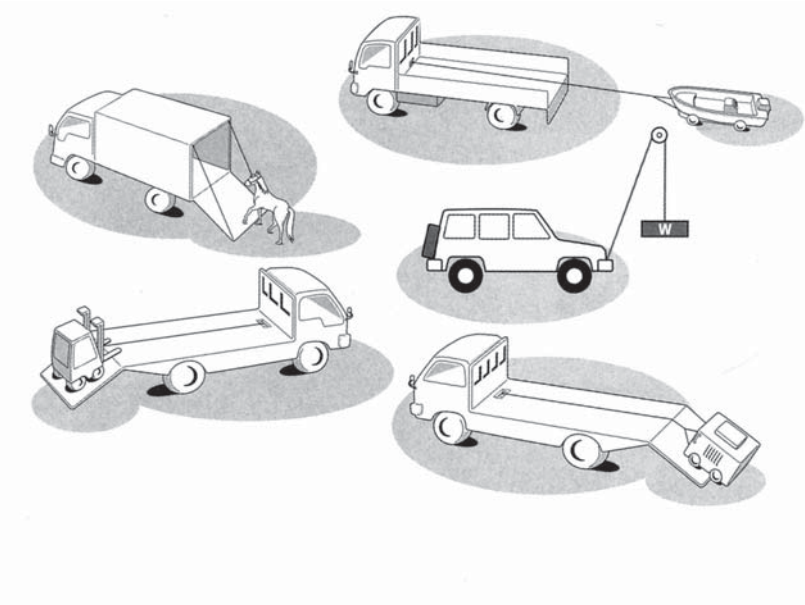

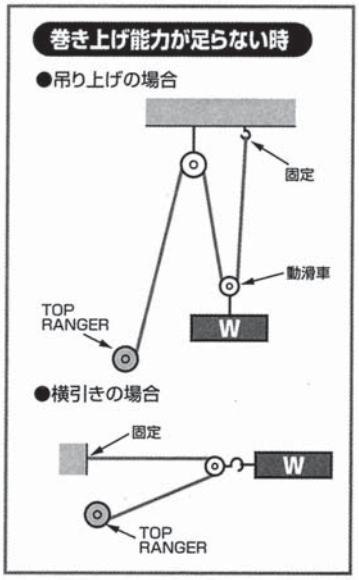

電動ウインチ(キングDC)

DC500

※付属品:押しボタン式コード5m付
※ワイヤーは別売です(付属していません)

コードNO	商品名	モーター
5141122	キング DC500　12V　ツバ無	DC12V/0.75KW 80A
5141123	キング DC500　12V　ツバ無・電磁付	
5141124	キング DC500　12V　ツバ付	
5141125	キング DC500　12V　ツバ付・電磁付	
5141101	キング DC500　24V　ツバ無	DC24V/0.75KW 50A
5141114	キング DC500　24V　ツバ無・電磁付	
5141118	キング DC500　24V　ツバ付	
5141119	キング DC500　24V　ツバ付・電磁付	

巻上能力	巻取速度	巻取り量	本体重量kg
500kg	7~10m/min	φ8×22m φ6×36m	34kg

※12V・24V　共通



DC1000

※付属品:押しボタン式コード5m付
※ワイヤーは別売です(付属していません)

コードNO	商品名	モーター
5141102	キング DC1000　24V　ツバ無	DC24V/1.2KW 70~80A
5141103	キング DC1000　24V　ツバ無・電磁付	
5141104	キング DC1000　24V　ツバ付	
5141105	キング DC1000　24V　ツバ付・電磁付	

巻上能力	巻取速度	巻取り量	本体重量kg
1000kg	6m/min	φ9×20m	45kg



DC2000

※付属品:押しボタン式コード5m付
※ワイヤーは別売です(付属していません)

コードNO	商品名	モーター
5141106	キング DC2000　24V　ツバ無	DC24V/1.9KW 140~150A
5141107	キング DC2000　24V　ツバ無・電磁付	
5141108	キング DC2000　24V　ツバ付	
5141109	キング DC2000　24V　ツバ付・電磁付	

巻上能力	巻取速度	巻取り量	本体重量kg
2000kg	5m/min	φ10×24m	50kg



DC3000

※付属品:押しボタン式コード5m付
※ワイヤーは別売です(付属していません)

コードNO	商品名	モーター
5141110	キング DC3000　24V　ツバ無	DC24V/1.9KW 140~160A
5141112	キング DC3000　24V　ツバ無・電磁付	
5141113	キング DC3000　24V　ツバ付	
5141111	キング DC3000　24V　ツバ付・電磁付	

巻上能力	巻取速度	巻取り量	本体重量kg
3000kg	4m/min	φ10×24m	50kg

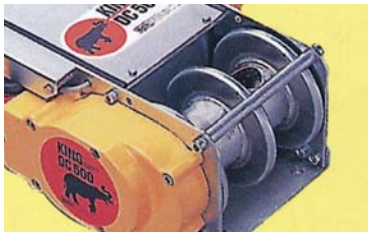

■ツバ付

■電磁ブレーキ付

手動ウインチ（マイテー）

100A

※ワイヤーは別売です（付属していません）

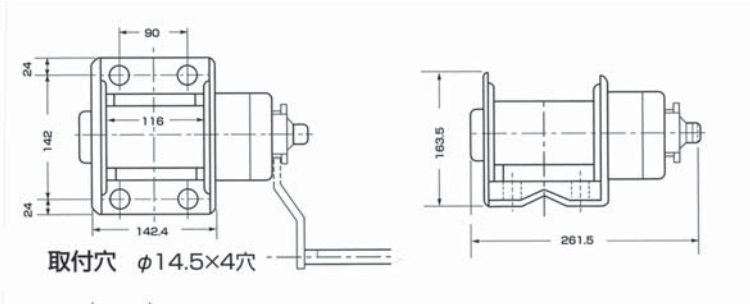

コードNO	商品名	巻上能力	減速比	巻取り量	ブレーキ装置	ハンドル力	自重	塗装色
5141018	手動式ウインチ　マイテー　100A	100kg	1:1	6φ×30m	メカニカルブレーキ	16kg	8kg	グレーエコ

300A
500A

※ワイヤーは別売です（付属していません）

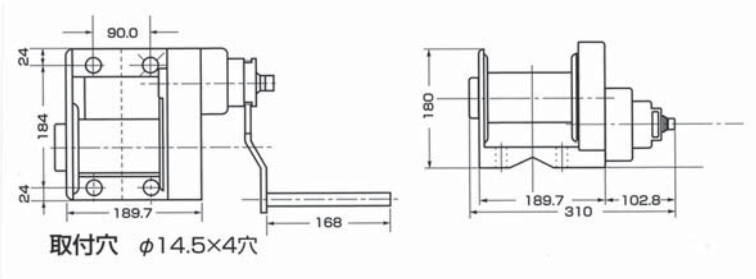

コードNO	商品名	巻上能力	減速比	巻取り量	ブレーキ装置	ハンドル力	自重	塗装色
5141019	手動式ウインチ　マイテー　300A	300kg	2.8:1	6φ×30m	メカニカルブレーキ	15kg	13kg	グレーエコ
5141020	手動式ウインチ　マイテー　500A	500kg	4.4:1	8φ×15m		17kg		

1000A
2000A

※ワイヤーは別売です（付属していません）

■1000A

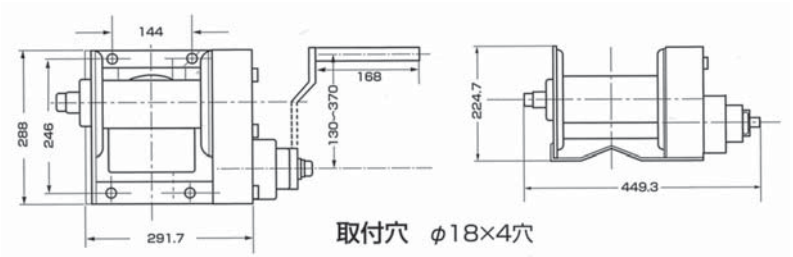

■2000A

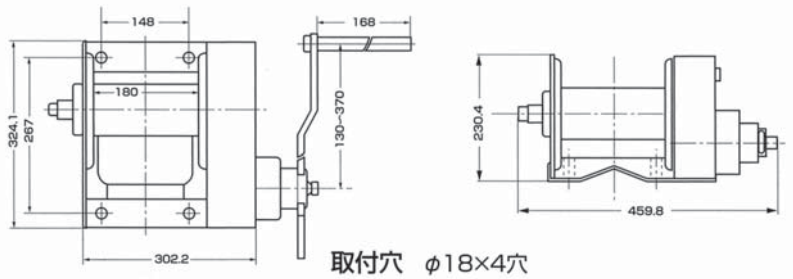

コードNO	商品名	巻上能力	減速比	巻取り量	ブレーキ装置	ハンドル力	自重	塗装色
5141024	手動式ウインチ　マイテー　1000A	1000kg	10:1	9φ×40m	メカニカルブレーキ	15kg	22kg	グレーエコ
5141025	手動式ウインチ　マイテー　2000A	2000kg	20:1	9φ×40m 12φ×25m			26kg	

トラック用車輪乗り上げ台、ジャッキボード

車輪乗り上げ台

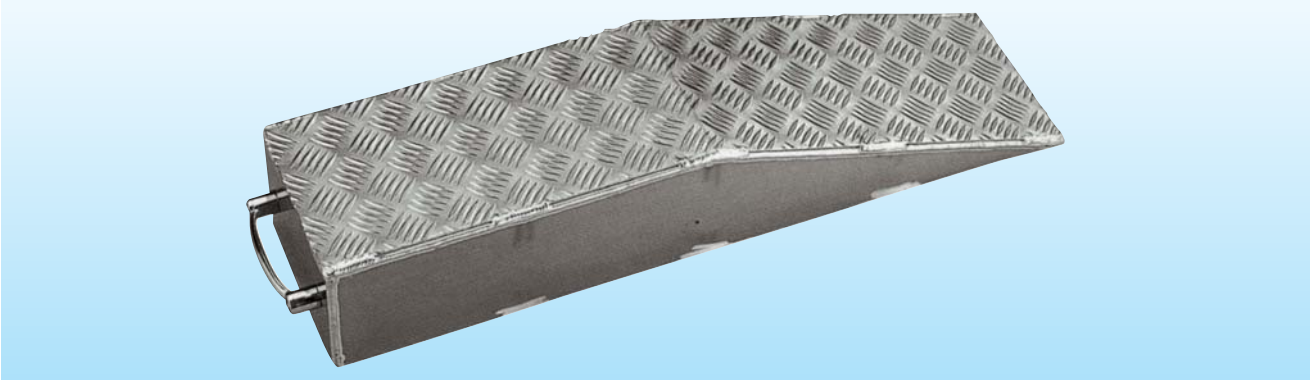

コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
1109997	トラック用　車輪乗り上げ台（オールアルミ製）	7.2/個	1

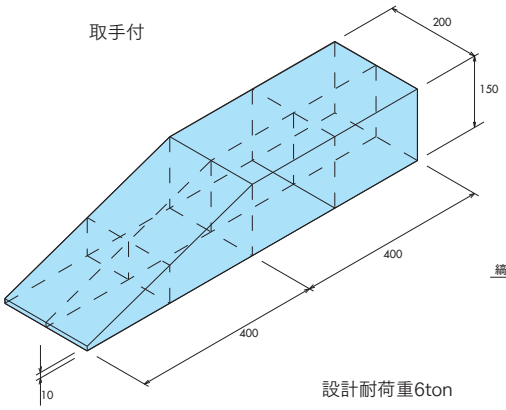

設計耐荷重6ton

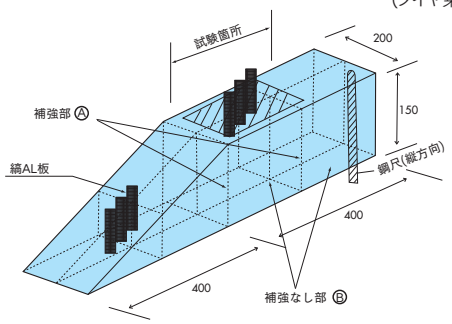

【材質】
外枠 A5052P アルミ平板 3t
補強 A5052P アルミ平板 5t
上面 A5052P アルミ縞板 3t
(タイヤ乗り面)

荷重　Kn(kg)	補強部A(リブ部)	補強なし部B
0(0)		
50(5100)	変形なし	変形なし
60(6100)	〃	〃
100(10200)	〃	縦方向0.5mmのたわみが発生
150(15300)	〃	縦方向1.0mmのたわみが発生
190(19300)	〃	縦方向3.0mmのたわみが発生
0(0))	〃	縦方向0.5mmの残留歪が発生

上図の試験個所(320㎠、タイヤ設置面想定)に荷重を加えて行き、各荷重時における変形を見ると共にたわみ量を測定した。
(各荷重時保持5分間)
さらに約19㌧で負荷をゼロとして残留たわみ量を測定した。
試験結果により1個当りの耐荷重は6㌧まで問題なしと判断出来ます。

ジャッキボード

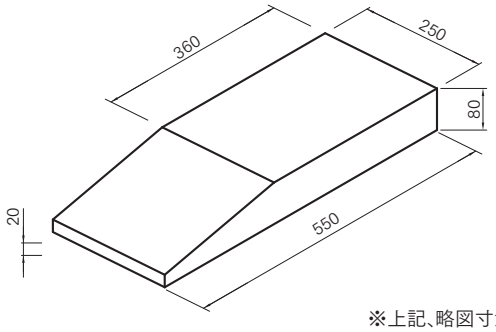

※上記、略図寸法です。

コードNO	商品名	重量kg
0069698	ジャッキボード（ハイプラ製）H=80	7.7/個

カーテンハンガー

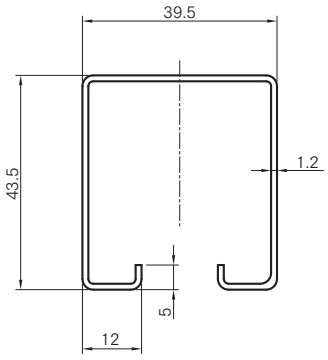

コードNO	商品名	重量kg
1108888	(ダイケン) NO.2 カーテンレール (#2-HR3640) L=3640 鉄製塗装品	

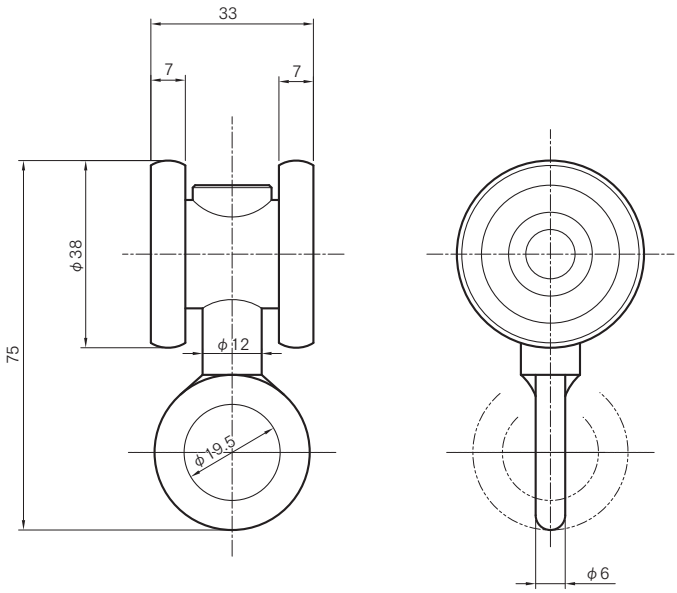

コードNO	商品名	重量kg
1108891	カーテンハンガー　ローラー	