

ハイビジョン HD DRIVE RECORDER CSD-350HD

ドライブレコーダー

200万画素カメラ採用 / 録画画質100万画素(HD) 夜間補正機能搭載

レーダー探知機接続対応 / 視界をさえぎらないシンプルデザイン / ボイスアシスト機能搭載

安心の **MADE IN JAPAN** 信頼の **3年保証**

国内生産



8GB
microSD付き
クラス10
SDHC規格準拠



録画画質にこだわったセルスターのドラレコ



ハイビジョン画質で録画できる!

高品質のガラスレンズを採用、きめ細かく美しい映像で録画できるから、万が一の事故の記録も鮮明に残ります。保険会社や警察などに状況説明する際には説得力のある材料となります。

夜間撮影

夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができます。

選べる録画画質、細かい設定ができる!


夜間、高画質の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能な*カスタムがあります。
*細かい設定は、専用ビューアソフトが必要になります。

ボイスアシスト機能搭載

音声案内で、本製品の操作をアシストします。

「撮り逃し」を防ぐ様々な機能

SDカードエラー対策機能 (ジャーナリングファイルシステム)

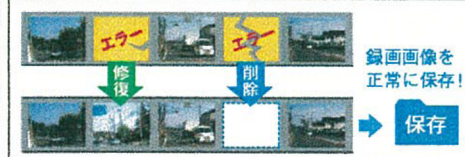

エラーファイルを自己修復、また修復出来ない場合には削除するなどして平常の録画状態を保ちます。

*エラーファイルによっては自己修復出来ない場合もあります。

耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ

真夏や真冬など車内が極度に高温や低温になった場合、プラスチックレンズでは変形してしまう可能性があります。ガラスレンズは耐熱・耐久性に優れているので安心です。



電源ケーブルが外れても安心

事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。

地上デジタルテレビと電波干渉しない

セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しないよう設計されているから映りが断然キレイ!

その他の機能

- 音声同時録音可能
- 12/24V車対応
- 専用ビューア付属
- 自動録画開始 (エンジンON/OFF連動)
- 3Gセンサー搭載: 10段階の感度調整可能

GPSユニット GDO-01

録画した映像にGPS情報や走行速度などの情報を付加することができます。ビューアソフトで各種情報を表示できます。

ビデオ出力コード GDO-02

録画中のリアルタイム映像や録画した映像を外部モニターに出力する場合に、使用します。コード長: 1m

電源直付DCコード RO-103

コード長: 3.5m

レーダー探知機接続用コード (12V車専用)

カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続すればケーブル1本で電源の供給と走行中の映像をモニターに表示できます。

GDO-03
コード長: 3.6m

GDO-04
コード長: 0.4m

以下のレーダー探知機は、レーダー探知機接続ケーブルGDO-03/04を介してOBDIIからの電源供給に接続してあります。
AR-G1100A/G2000M/G300M/G600A/G700S/G800A/G800AZ/G900M/VA-579G

3つの録画モード <録画モードおよび時間>

■ 常時録画モード … イベントに関わらず1分単位で続けて録画します。(ファイルで保存)



■ イベント録画モード (自動)

例) 録画を始めたあと、1分40秒にイベントが発生した場合

常時録画中にイベント (走行中の外部衝撃や事故) が発生した場合、常時録画を中断して効果音と一緒にイベント録画が行われます。イベント録画完了後、再び常時録画に戻ります。イベント録画されたデータは常時録画の保存場所とは別に残されるので安心です。



■ クイック録画機能 (手動) … イベントを手動で録画する機能です。

撮影機能 … 手動で写真を撮影することができます。

microSDカードの録画時間

カードの容量	常時録画モード			イベント録画モード		
	画質	標準	低画質	画質	標準	低画質
8GB	HD	約105分	約145分	約35分	約50分	約85分
	VGA	約295分	約370分	約495分	約105分	約175分
16GB	HD	約210分	約295分	約445分	約105分	約175分
	VGA	約595分	約745分	約995分	約285分	約385分
32GB	HD	約425分	約595分	約995分	約210分	約355分
	VGA	約1190分	約1490分	約1990分	約425分	約710分

*撮影状況、使用条件により記録されるファイルサイズは一定ではありません。記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は目安としてご参考ください。

最適なアングルで撮影できる!

セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車高に取付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。プリウスなどのようにフロントガラスが湾曲している車、逆にワンボックスのように湾曲していない車もOKです。

■ 取付けイメージ (側面からの図)

フロントガラスが湾曲している車はマウントベースを180度回転させ、前後を逆にすることで水平な撮影アングルが保たれます。

SPECIFICATIONS

撮像素子	200万画素 CMOSカメラ	3Gセンサー	衝撃感度10段階	
車外撮影用カメラ	フレームレート 30fps 視野角 141° 最低被写体距離 1.0LUX以下	対応外部記憶媒体	microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)	
録画画素数	100万画素 (HD) 30万画素 (VGA)	記録データ	日時、加減速、走行速度* 位置情報※、映像ファイル ※オプション:GPSユニット(GDO-01)が必要	
録画画質	HD	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	音声録音	有り
	VGA	高画質 (2.5Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1.5Mbps)	外部映像出力	有り
録画圧縮	AVI	インターネット地図連動	有り	
録画トリガ	常時録画	電源電圧	DC12V/24V	
	イベント録画 クイック録画	動作温度範囲	-10°C ~ +80°C	
		サイズ (※突起部含まず)	105(W) x 27.5(D) x 35(H)mm	
		本体重量	55g	

■ 梱包サイズ: 120(W) x 160(D) x 75(H)mm ■ 梱包重量: 200g
■ JANコード: 4962896010169 ■ 希望小売価格: オープン